
Fiche Technique

OLI120 Plus Block



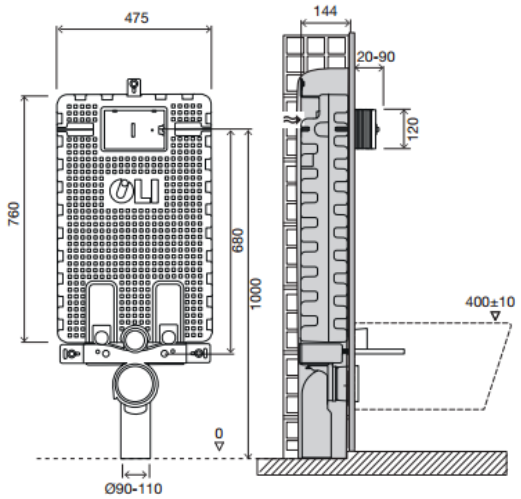

Référence

885050	• OLI120 Plus block Mécanique
888779	• OLI120 PLUS block Mécanique OLIpure
885053	• OLI120 PLUS block Pneumatique
878845	• OLI 120 PLUS block Capteur Hydroboost
878523	• OLI120 PLUS block Capteur AC

Définition and Application

- Structure prémontée à encastrer dans les murs en maçonnerie, pour l'installation d'appareils sanitaires, équipée d'une boîte en EPS fermée et robuste. sanitaires, équipée d'une boîte robuste et fermée en polystyrène expansé.
- Compatible avec toutes les cuvettes de WC suspendues

Caractéristiques techniques

- Réservoir de chasse encastré 6/3L à double chasse (réglable en 4/2 ou 7/3L) ;
- versions mécanique, pneumatique, électronique, Hydroboost et AC disponibles.
- Réservoir en polypropylène (PP) très résistant et inaltérable aux contraintes thermiques ;
- Sur demande, certaines versions sont conformes à :NF/KIWA/ Belgaqua/WRAS/KIWAUK certifications ;
- EN 14055 marquage CE ;

Les mesures indiquées sont en millimètres

www.regiplast.fr
www.oli-world.com
regiplast@regiplast.fr

- Compatible avec toutes les toilettes suspendues ;
- Equipé d'un robinet flotteur à remplissage différé silencieux, classe 1.;
- Installation murale solide ;
- Revêtement EPS robuste qui entoure complètement le réservoir de chasse et permet une installation plus rapide ;
- Épaisseur de 144 mm ;
- Isolation anti-condensation et acoustique.
- Classe « A++ » en termes d'économie d'eau, conformément aux exigences de l'organisme ANQI.

Accessoires

- 1 Tube de chasse ø90 x 250
- 1 Joint pour tube de chasse ø 125
- 1 Tube de raccordement ø 45 x 180
- 1 Joint d'étanchéité en caoutchouc ø 45
- 1 Boîte de protection
- 1 Soupape d'arrêt G ½
- 1 Eponge de protection pour la vanne d'arrêt
- 1 Coude d'affleurement ø 90 / 90 L230
- 1 Coude de sortie et adaptateur ø90/110
- 1 Tube de protection Ø90
- Accessoires de fixation pour la structure murale :
- 3 vis galvanisées M8x70
- 3 Rondelles galvanisées M8 DIN 9021
- 3 Chevilles M8

- Pour la fixation du réservoir de chasse sur la structure :
- 2 Tiges filetées M12
- 2 Protection pour tige filetée
- 2 Couvercle de protection
- 2 Rondelle de centrage de la toilette
- 2 Ecrous M12
- 2 Rondelles ø 34

Garantie

- Consultez les conditions de garantie dans les conditions générales de vente : https://www.oli-world.com/en/general-sales-conditions-/ .

  Si le produit n'est pas correctement installé, la garantie n'est pas valable.

Observations

- Il existe des produits similaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue Systèmes d'installation sanitaire ou notre site www.oli-world.com.

Les mesures indiquées sont en millimètres

www.regiplast.fr
www.oli-world.com
regiplast@regiplast.fr