





Инсталляции PEXAU NOVAFLOW Преимущества

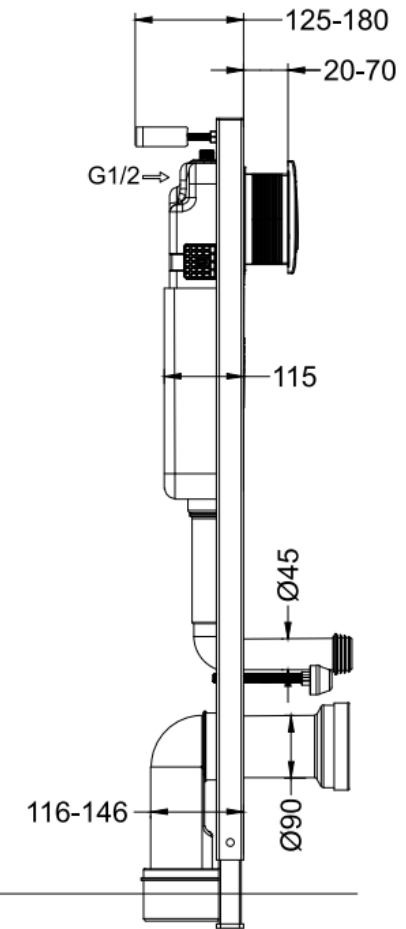

Инсталлация РЕХАУ NOVAFLOW

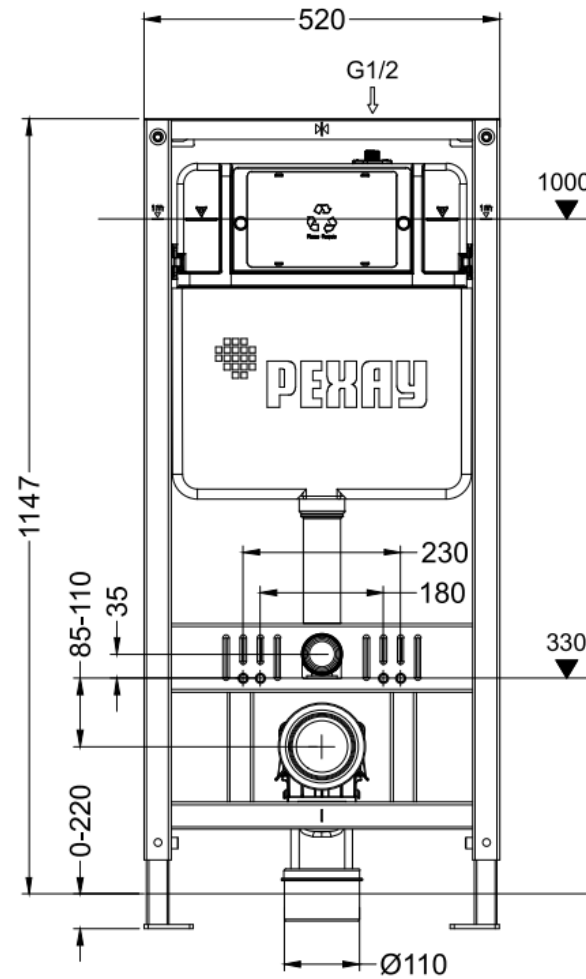

Расширенная гарантия 50 лет на раму и бачок



СЕРТИФИКАТ расширенной гарантии

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР СЕРТИФИКАТА)

Компания PEXAY гарантирует, что инсталляция PEXAY NOVAFLOW изготовлена с максимальным качеством из прочных, долговечных материалов с использованием передовых технологий. Благодаря этому мы готовы продлить гарантийный срок на раму и бачок до 50 лет.

Данным сертификатом пролонгируется срок гарантийных обязательств на раму и бачок инсталляции PEXAY NOVAFLOW + 40 дополнительных лет к стандартному гарантийному периоду на всей территории РФ и РБ, что суммарно дает 50 лет гарантии на раму и бачок инсталляции.



ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ

Расширенную гарантию необходимо активировать в течение 1 календарного года с момента приобретения изделия. Подробные условия указаны на обратной стороне сертификата п.7.





Почему мы можем дать 50 лет гарантии?

Рама выдерживает 600 кг vs 400 кг

В 1,5 раза

Превышаем Европейский стандарт по
возможной нагрузке рамы



Почему мы можем дать 50 лет гарантии?

Рама выдерживает 600 кг vs 400 кг

В 1,5 раза

Превышаем Европейский стандарт по
возможной нагрузке рамы

Date		May 4, 2025		
	Product Name	Support Frame	Customer	
	Item No.	602A-PE	QTY	1pcs
	Test Method	Load bearing testing machine		
Test project		Displacement Testing Point ①	600 kg Load/Displacement Test Point ②	
F1. Reference Point Height Before Loading		480	466.22	13.78
F2. 600 kg Loading (30min) → No-load Dwell (30min)		479.71	Inspect the frame assembly for structural damage or permanent deformation. If defects are observed — NG (Non-conforming), terminate testing. If compliant, proceed to subsequent steps.	
F3. Apply 375 kg Load for 10 Minutes		471.15		
Any test interruptions (planned/unplanned) during the procedure		☒ No ☐ Yes, reason: _____		
Test Result				
Appearance			☒ Qualified ☐ Unqualified	
No load permanent deformation after 375KG-30min			0.29 mm	
375KG pressure deformation			8.85 mm	
Remarks:	Deformation Measurement Protocol: Rated Load 400 kg: Tested under 250 kg Applied Load Rated Load 600 kg: Tested under 375 kg Applied Load			
Standard of Criterion	Maximum Displacement = (F1 Reference Height Before Loading) – (F3 Post-load Measured Height). Compliance Threshold: Deformation ≤10 mm.			
Test Judgment	Qualified	Test reference standards	GB/T26730-2011	

Reviewed by: Qing Chunpeng

Tester: Xu Meizhen

Form Number: FMQC-MP05-009/AO



Почему мы можем дать 50 лет гарантии?



Технология бесшовного бачка

Нет швов - нет протечек

Фильтр-грязевик в заливном клапане

На 70% меньше риск засоров и поломок

Дополнительная защита от грязи и взвесей в воде



Простой и быстрый монтаж

Отметка 1 м и середины рамы

Упрощает замеры и сокращает время,
необходимое для установки



Простой и быстрый монтаж




Крепеж к стене по всей длине верхней балки

А не только в местах,
предусмотренных производителем. И
без лишних «костылей»



Чтоб избежать такого монтажа

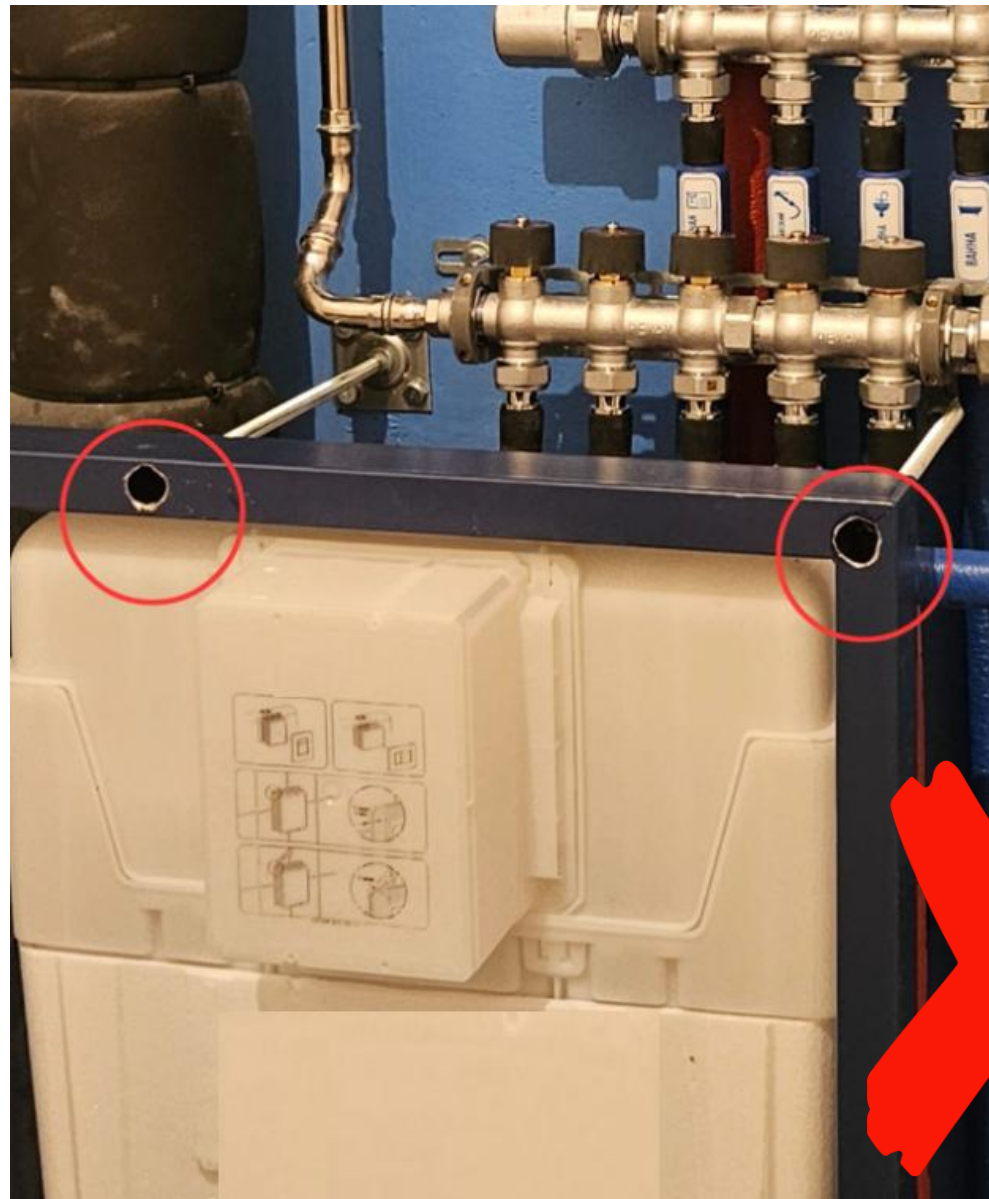

Простой и быстрый монтаж



Фиксаторы выдвижных опор

Легко монтировать даже в одиночку

Простой и быстрый монтаж



Поворот лап с шагом в 90°

Легкая адаптация под разные условия монтажа

Простой и быстрый монтаж

Опоры выдвигаются до 220 мм (vs 200 мм)


Установка даже при повышенной высоте стяжки
пола без дополнительных переделок

0 - 220 мм





Простой и быстрый монтаж

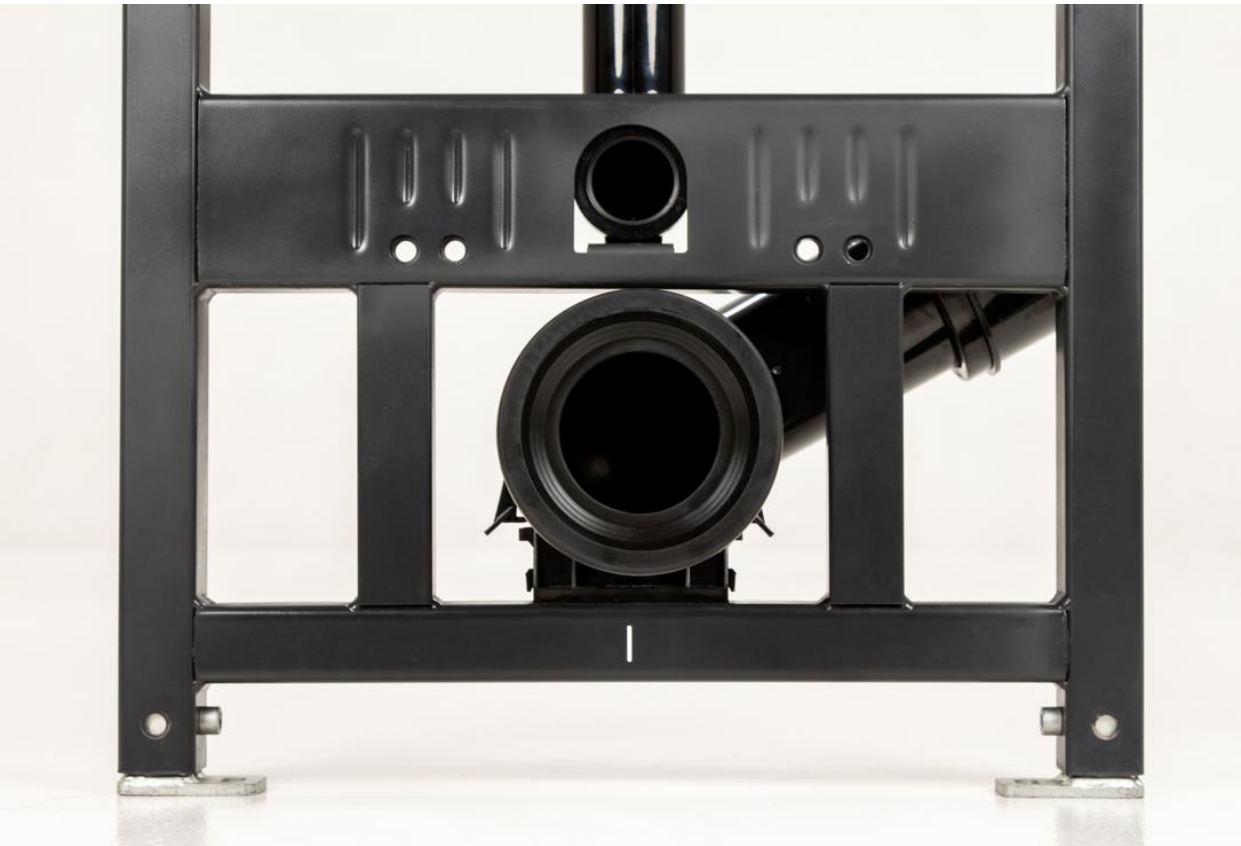

Фановый отвод опирается на нижнюю балку

Даже после многочисленных примерок крепления
не раскроются и не сломаются

Простая настройка бачка


Подключение к бачку сверху или сзади

Гибкое подключение к коммуникациям



Простая настройка бачка

Регулируемый уровень поплавка заливного клапана

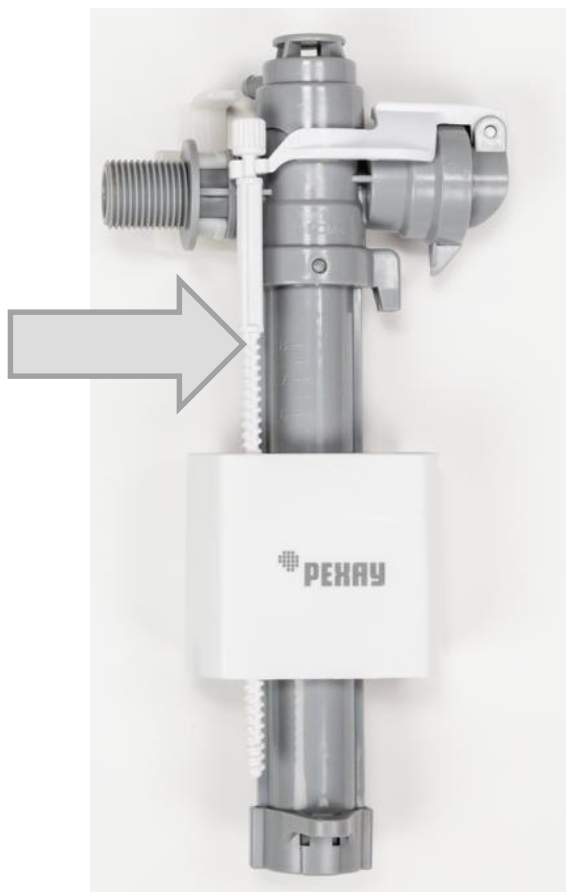

Можно отрегулировать уровень
наполнения бачка и, соответственно,
количество смываемой воды

Простая настройка бачка

Цветовая индикация возможных к настройке механизмов

Все белые элементы могут быть
настроены вручную



Простая настройка бачка

Интуитивно понятная настройка малого и большого смыва

Легкая настройка и инструкция на
крышке ревизионного окна



Все необходимое для монтажа уже в коробке

Соединительный комплект
патрубков для подключения
унитаза и заглушки

Адаптер 90/110

Шумоизоляционная панель



Металлическая рама в
сборе с бачком

Крепежи к стене и полу

Все необходимое для монтажа уже в коробке

Инсталляция без панели смыва

Соединительный комплект патрубков для подключения унитаза и заглушки

Адаптер 90/110

Металлическая рама в сборе с бачком

Крепежи к стене и полу


Шумоизоляционная панель



Инсталляция с панелью смыва в комплекте



Все необходимое для монтажа уже
в коробке

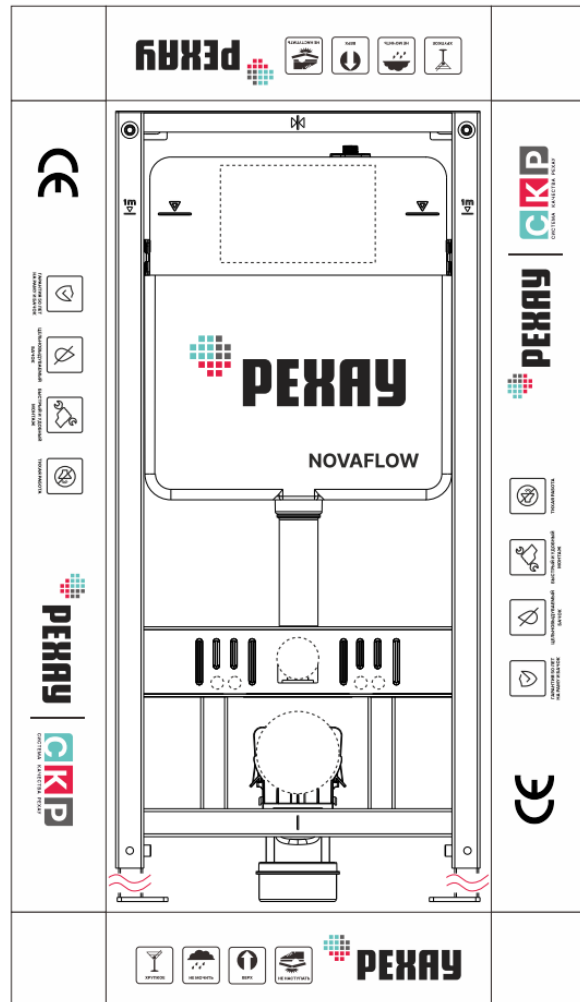

Трафарет 1:1 инсталляции на коробке

Шаблон для быстрого вырезания отверстий на коробке



Все необходимое для монтажа уже в коробке

Не понадобится специальный инструмент для монтажа инсталляции

1. Перфоратор
2. Молоток
3. Шуруповерт со стандартными битами
4. Измерительная рулетка
5. Строительный уровень
6. Разводной ключ





Все необходимое для монтажа уже в коробке



Запасные толкатели и крепежи монтажной рамки с каждой клавишей

Монтаж без стресса: сломал или потерял — есть
запасной комплект

Мгновенный досмыв без ожиданий

Объем бака 7,5 л

Возможен мгновенный смыв без
ожидания повторного наполнения



Бесшумная работа

20 дБА
Уровень шума
заливного клапана

Соизмерим с тихим шепотом



Бесшумная работа

20 дБА
Уровень шума
заливного клапана

Соизмерим с тихим шепотом



EN 14124															
Clauses	Test Item	Result	Rating												
6.8	Endurance The endurance of the inlet valve shall comply with the specification below, checks being made according to 7.9. During the endurance test, the inlet valve performance shall be ensured.	During and after endurance test, there was no breakage and the valve still function well. Leaktightness under static pressure: h: 1mm The sealing efficiency of the valve was ensured. Leaktightness under dynamic pressure: h: 4mm The sealing efficiency of the valve was ensured. The reopening started after a 65mm lower than closing level. The closing of the inlet valve ensured with an accuracy of ± 5 mm of the initial level.	Pass												
8	Acoustic characteristics Under the test conditions specified in EN ISO 3822-1 and EN ISO 3822-2, the inlet valve installed in the test cistern as shown in Annex A shall meet the specifications of Table 5. <table><tr><th colspan="3">Table 5 — Acoustic value</th></tr><tr><th>Pressure</th><th>Level</th><th>Group</th></tr><tr><td>0,3 MPa</td><td>Lap ≤ 20 dBA</td><td>I</td></tr><tr><td>0,3 MPa</td><td>20 dBA < Lap ≤ 30 dBA</td><td>II</td></tr></table> When the Lap value is higher than 30 dBA, the inlet valve cannot be rated. NOTE Some countries require an additional test to be performed at 5 bar.	Table 5 — Acoustic value			Pressure	Level	Group	0,3 MPa	Lap ≤ 20 dBA	I	0,3 MPa	20 dBA < Lap ≤ 30 dBA	II	Lap value: 20dBA Acoustic group: I Remark: SGS ref no.: SHHL250401977801PL.	Pass
Table 5 — Acoustic value															
Pressure	Level	Group													
0,3 MPa	Lap ≤ 20 dBA	I													
0,3 MPa	20 dBA < Lap ≤ 30 dBA	II													



Бесшумная работа

Регулируемый заливной вентиль CW617N


Даже при высоком давлении бачок будет
наполняться тихо



Бесшумная работа


Резиновые уплотнения в клавишах панелей СМЫВА

Для минимизации стука все
соприкасающиеся поверхности
смягчены резиновыми уплотнениями

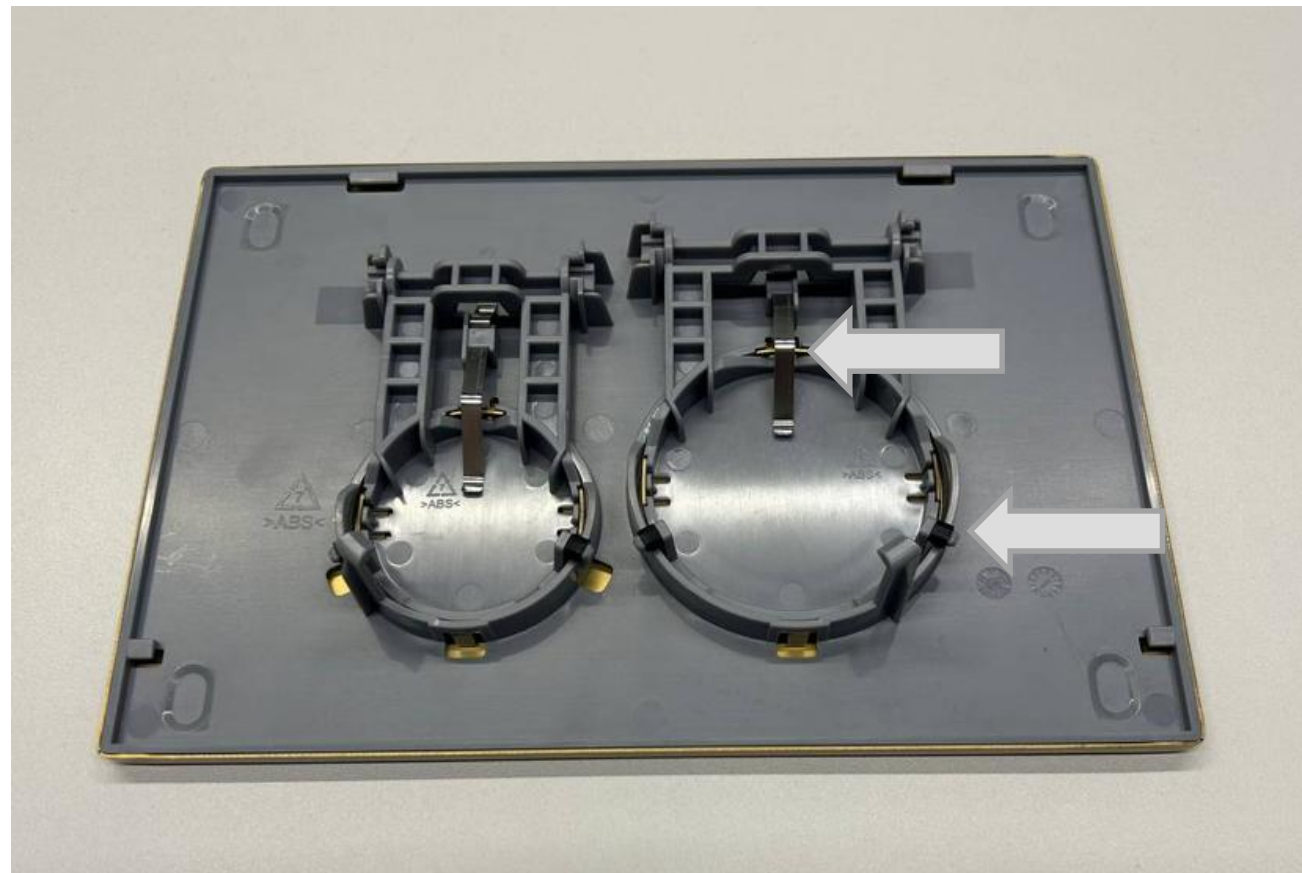



Подходит для безободковых унитазов

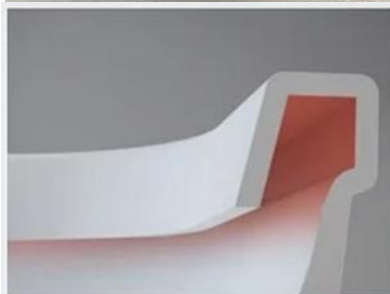

Функция регулируемой защиты от разбрызгивания

Оптимизирует скорость подачи воды и снижает вероятность разбрызгивания

Инсталляция совместима с любыми унитазами




Монтажные расстояния креплений унитаза 180 мм и 230 мм

Вертикальные поперечины для унитазов с уменьшенной высотой

Большой выбор форм и цветов панелей смыва

Пластик

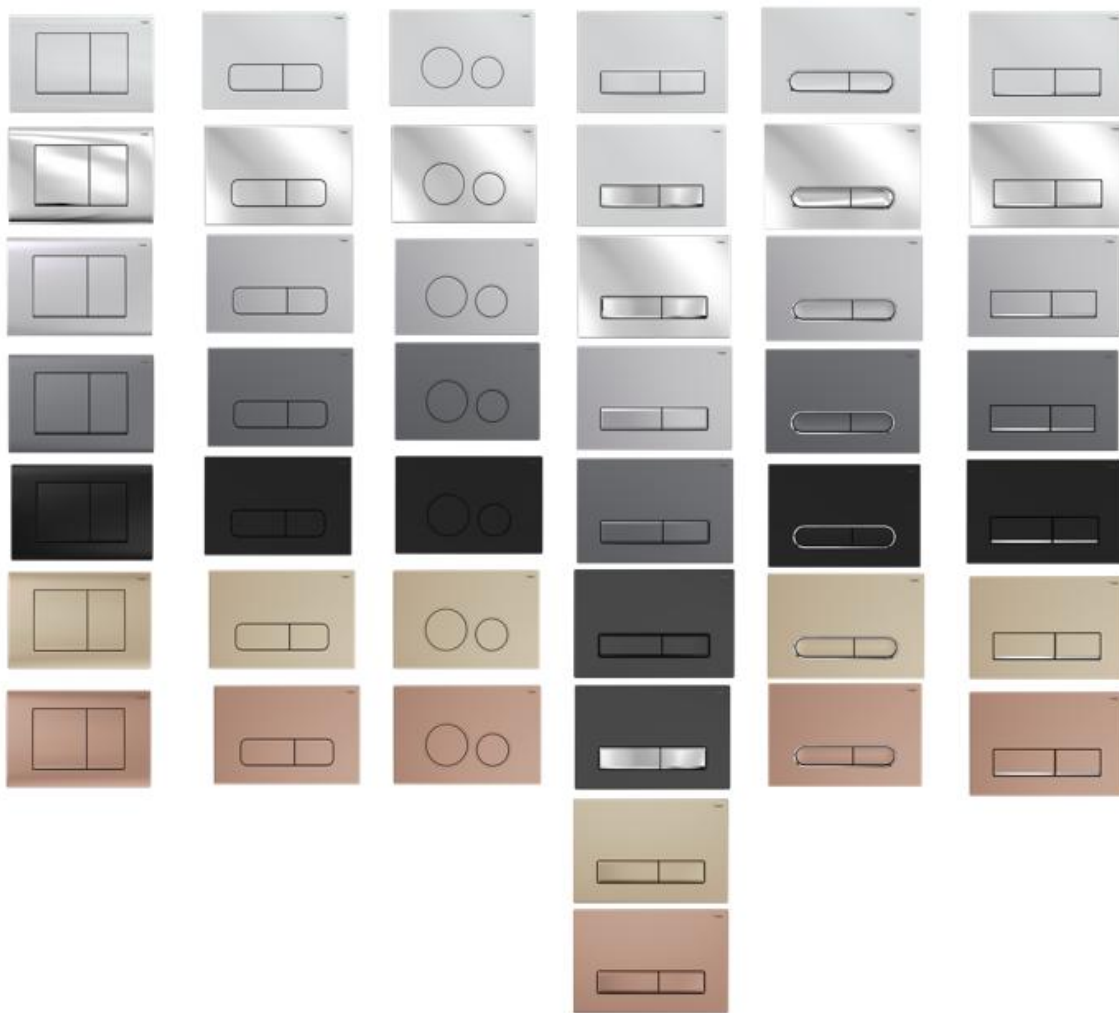


Закаленное стекло



Нержавеющая сталь


С покрытием против отпечатков пальцев

Антивандальные

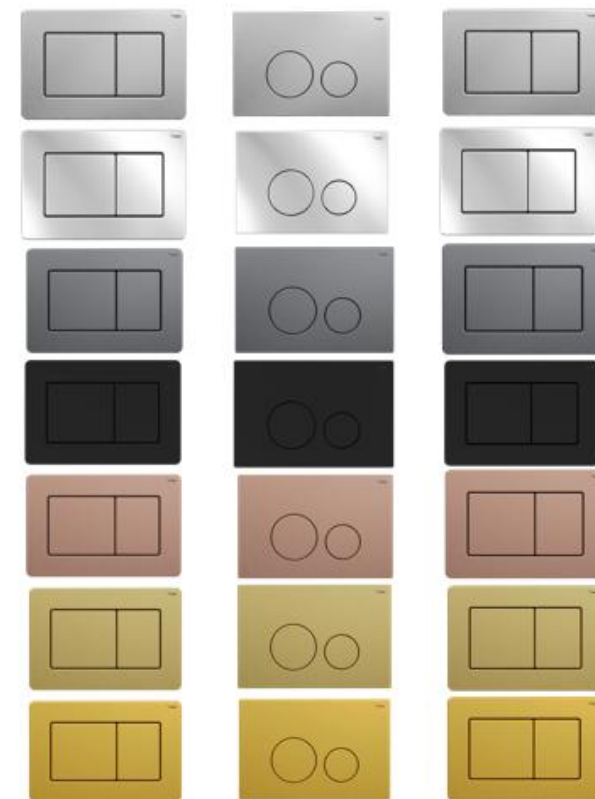

Сервисная поддержка по всей РФ и РБ

1. Расширенная гарантия 50 лет на раму и бачок
2. Гарантия 5 лет на трубопроводную арматуру
3. Гарантия 3 года на сливные и заливные механизмы и панели смыва
4. Гарантия 1 год на резиновые уплотнения
5. Доступность компонентов для замены
6. Сервисная поддержка по всей РФ и РБ

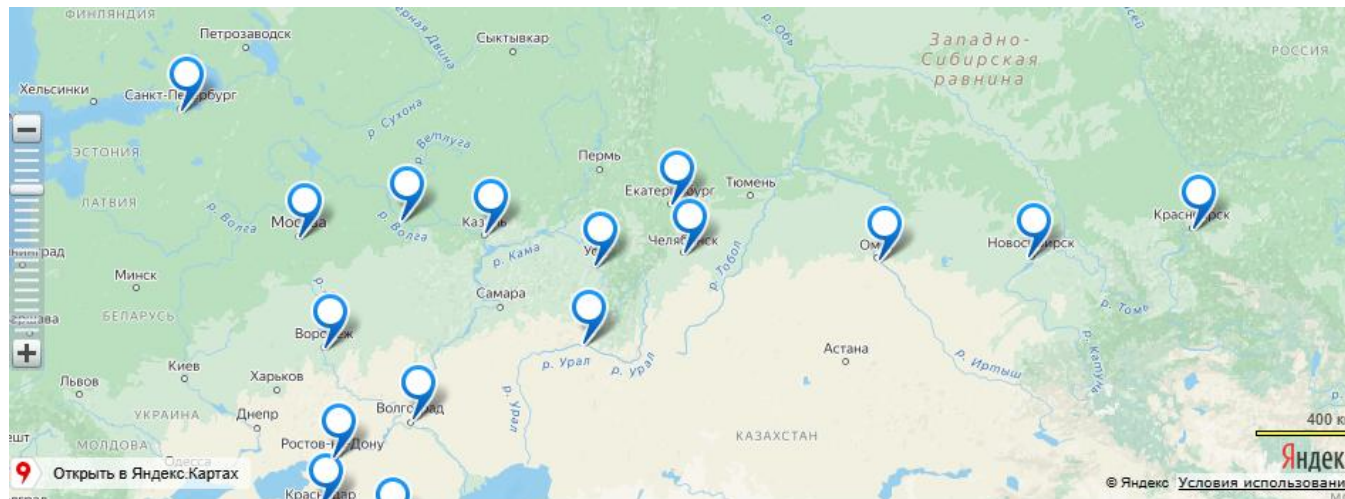

СКР – система качества Рехау



1. Индивидуальный QR код на каждой установке
2. Выбор производственной площадки, соответствующей стандартам Рехау
3. Тест на герметичность бачка и сливных механизмов каждой установки
4. Вся документация и видео при сканировании QR кода

Примеры тестов, проводимые в лаборатории на нашей производственной площадке



Ресурсные испытания сливных механизмов при разном качестве воды: с высоким содержанием взвесей, с водой для промышленного, сельскохозяйственного и для бытового применения




Панель управления, где указаны выставленные значения испытания: давление, крутящий момент, качество воды и пр.

Примеры тестов, проводимые в лаборатории на нашей производственной площадке



Многофункциональный стенд измерения потока и утечек: объем пропускной способности заливного и сливного клапанов, утечек и пр.

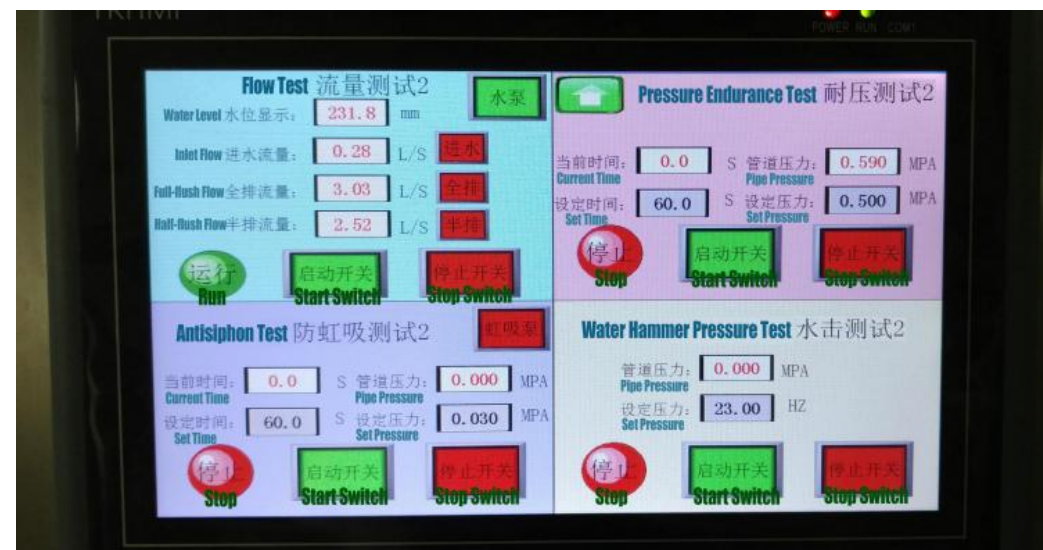


Панель управления многофункциональным стендом измерения потока и утечек

Примеры тестов, проводимые в лаборатории на нашей производственной площадке



Ресурсные испытания при плохом качестве воды: после десятков тысяч проведенных тестов, вода стала очень мутной, песок превратился в шлам и налип накипью на сливной механизм

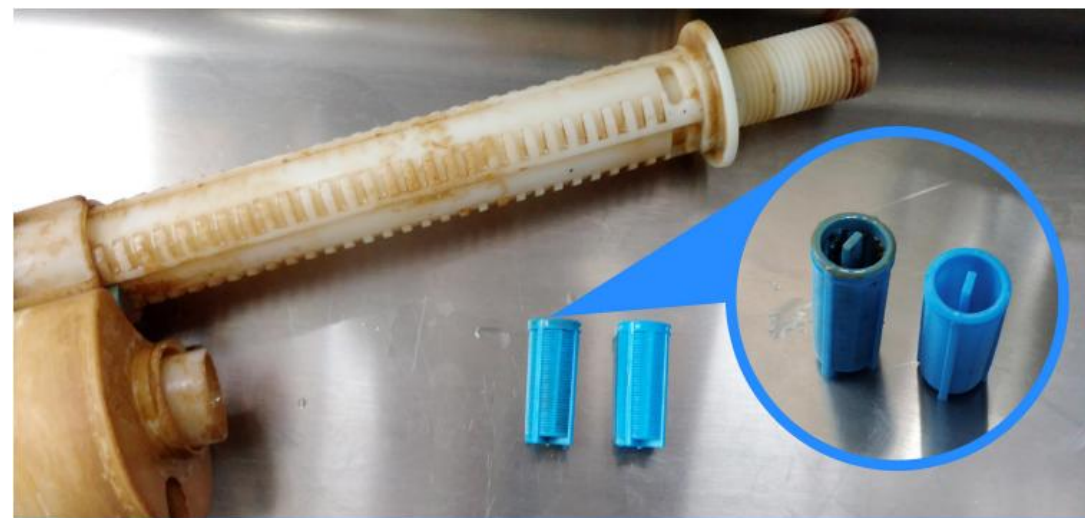

Ресурсные испытания при плохом качестве воды: после проведения тестов на 100 000 циклов в воде с плохим качеством, заливные/сливные механизмы все еще работают нормально за исключением небольшого снижения пропускной способности. Сетчатый фильтр показал свою работоспособность намного лучше, чем металлические аналоги у других производителей благодаря большей устойчивости к песку и более простой промывке.

Примеры тестов, проводимые в лаборатории на нашей производственной площадке



Испытания резиновых уплотнений в различных средах: солевые растворы, очистители, кислоты, моющие средства




Прочие стенды в лаборатории: испытания при различных температурах и влажности, испытания твердости и устойчивости к нагрузкам бачка, испытания металлических изделий в соляном тумане

Цены на инсталляции PEXAY NOVAFLOW

Инсталляция PEXAY NOVAFLOW

Артикул	Наименование	Брутто с НДС 22%, €	РРЦ с НДС 22%, руб.
19101011001	Инсталляция PEXAY NOVAFLOW	304,16	23 116



Акция! Скидка 6%

При покупке комплекта инсталляции с панелью смыва.

Панели смыва PEXAY

Артикул	Наименование	Брутто с НДС 22%, €	РРЦ с НДС 22%, руб.
19102011001	Панель смыва NOVA QUAD 001 белый, глянцевый	38,34	2 914
19102021001	Панель смыва NOVA QUAD 001 хром, глянцевый	76,56	5 819
19102051001	Панель смыва NOVA QUAD 001 черный, матовый	71,64	5 445
19102101001	Панель смыва NOVA ELLIPSE 001 белый, глянцевый	37,69	2 864
19102111001	Панель смыва NOVA ELLIPSE 001 хром, глянцевый	76,56	5 819
19102141001	Панель смыва NOVA ELLIPSE 001 черный, матовый	71,64	5 445
19102201001	Панель смыва NOVA ORB 001 белый, глянцевый	37,69	2 864
19102211001	Панель смыва NOVA ORB 001 хром, глянцевый	75,20	5 715
19102241001	Панель смыва NOVA ORB 001 черный, матовый	70,38	5 349



Комплект инсталляция PEXAY NOVAFLOW с панелью смыва

Артикул	Наименование	Брутто с НДС 22%, €	РРЦ с НДС 22%, руб.
19101021001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA QUAD 001 белый, глянцевый	322,84	24 536
19101031001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA QUAD 001 хром, глянцевый	357,52	27 172
19101041001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA QUAD 001 черный, матовый	353,52	26 868
19101081001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ELLIPSE 001 белый, глянцевый	322,84	24 536
19101091001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ELLIPSE 001 хром, глянцевый	357,52	27 172
19101101001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ELLIPSE 001 черный, матовый	353,52	26 868
19101051001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ORB 001 белый, глянцевый	322,84	24 536
19101061001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ORB 001 хром, глянцевый	357,52	27 172
19101071001	Комплект инсталляции NOVAFLOW с панелью смыва NOVA ORB 001 черный, матовый	353,52	26 868





Спасибо за внимание!
Вопросы?