




OLI74 PLUS | AC

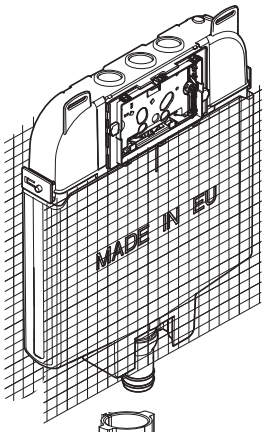




























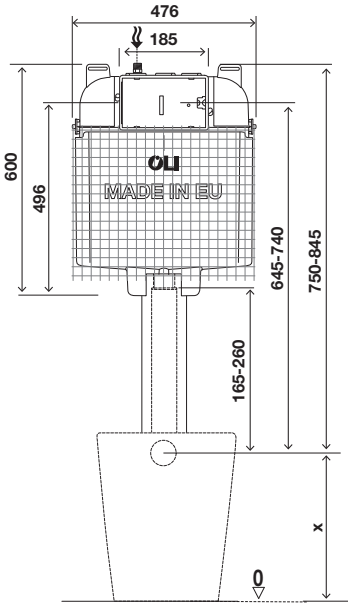

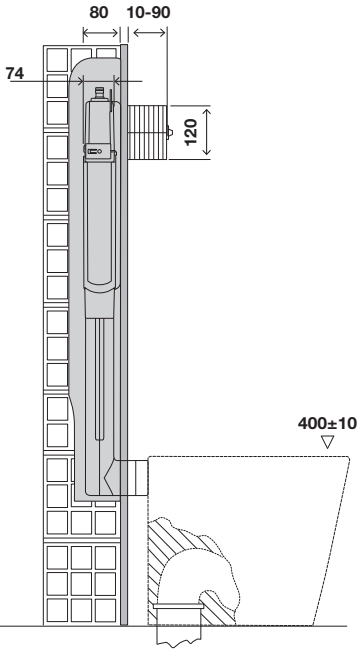

(dimensions in millimeters)


INSTALLATION ZONE

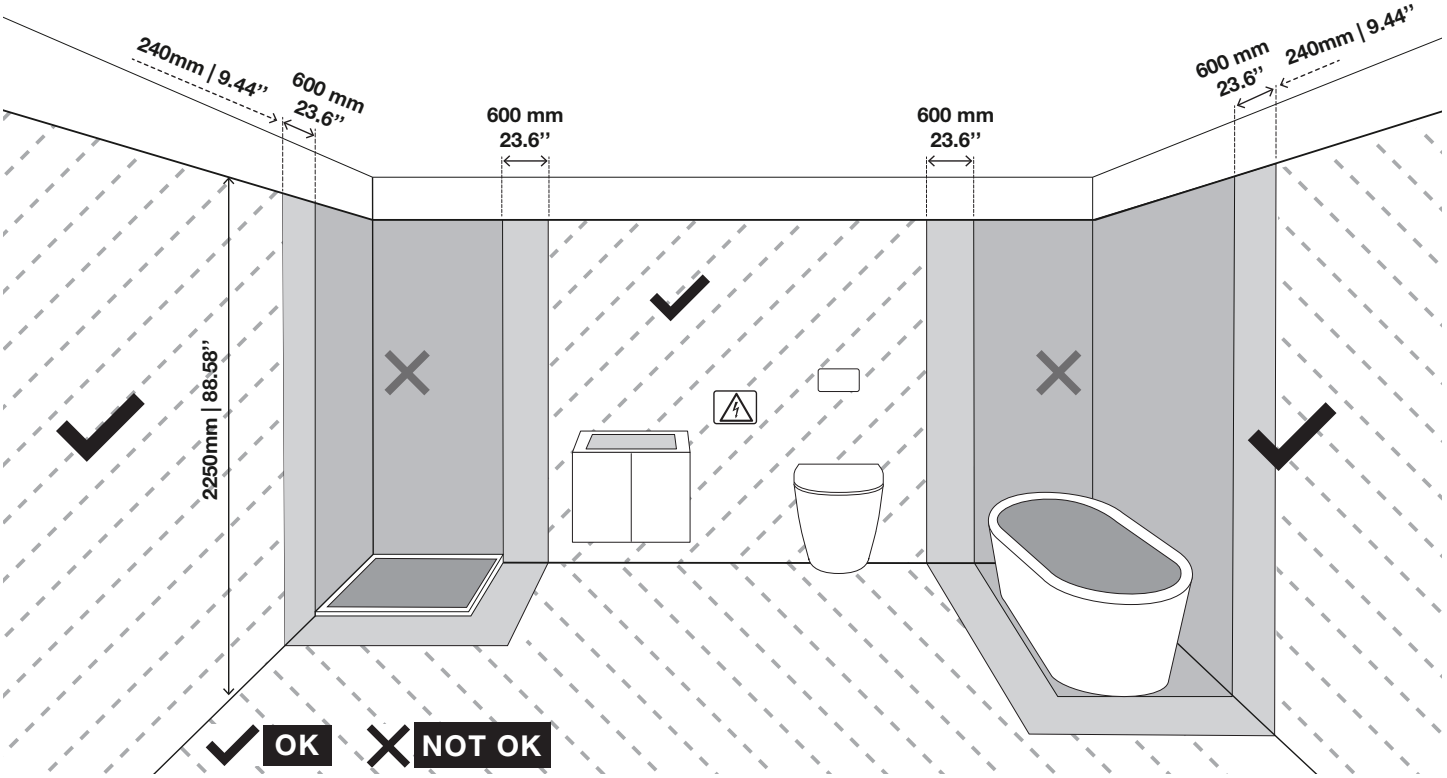


www.oli-world.com


comercial@oli-world.com | info@olisrl.it

AC10000887380.5

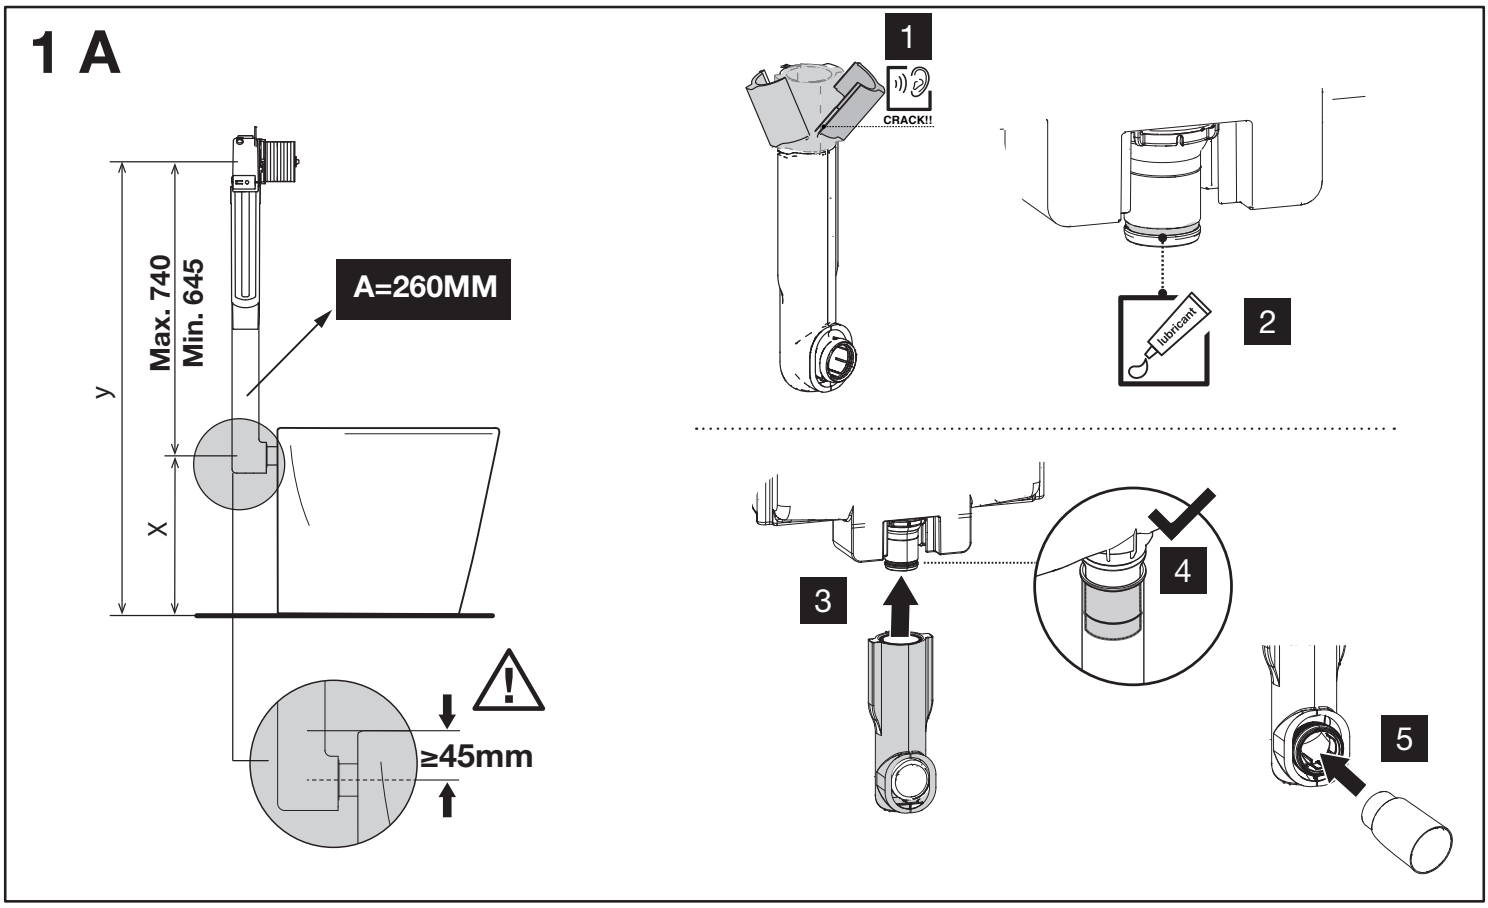

1 A
Max. 740
Min. 645
y
X
A=260MM
≥45mm
1
CRACK!!
2
lubricant
3
4
5

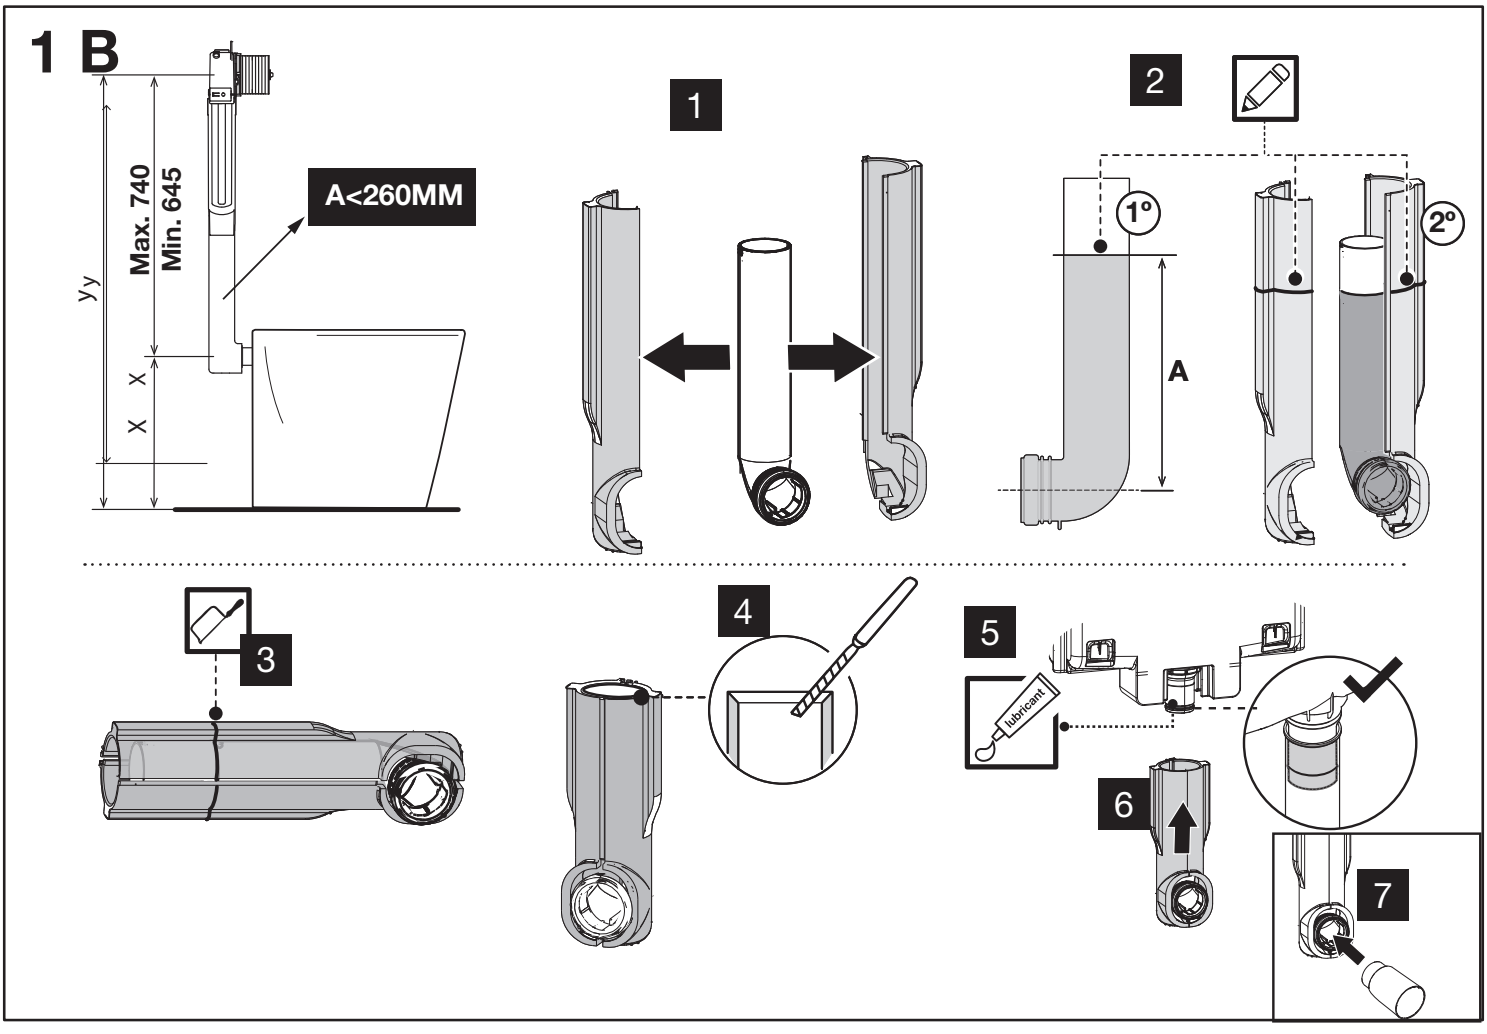
1 B
Max. 740
Min. 645
y y
X X
A<260MM
1
2
1°
2°
A
3
4
5
lubricant
6
7


2

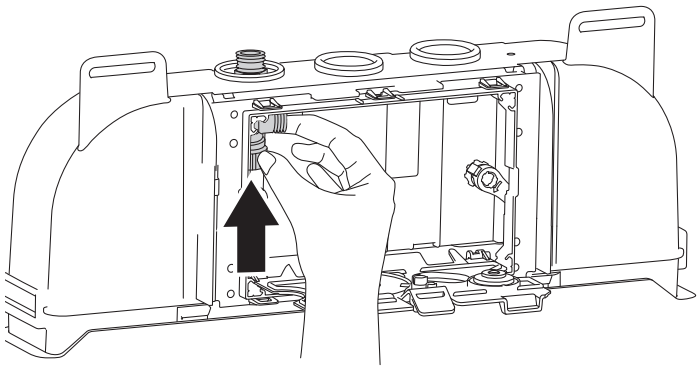


3

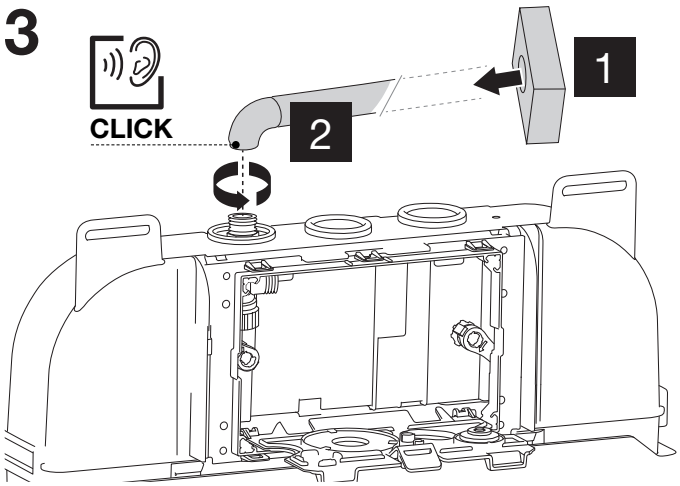


4

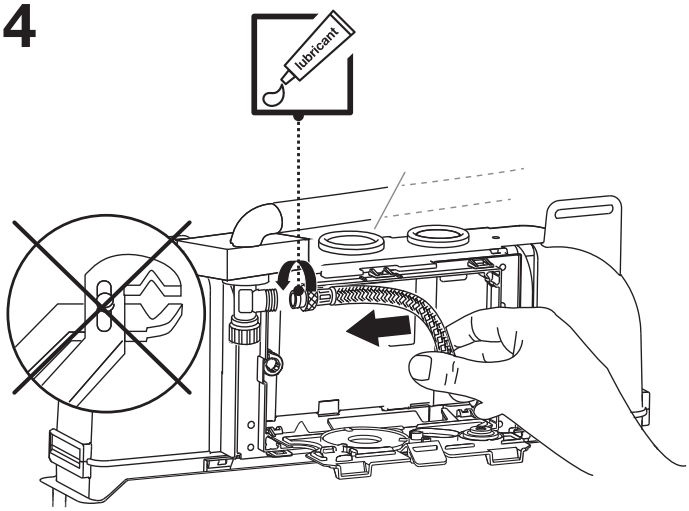


5

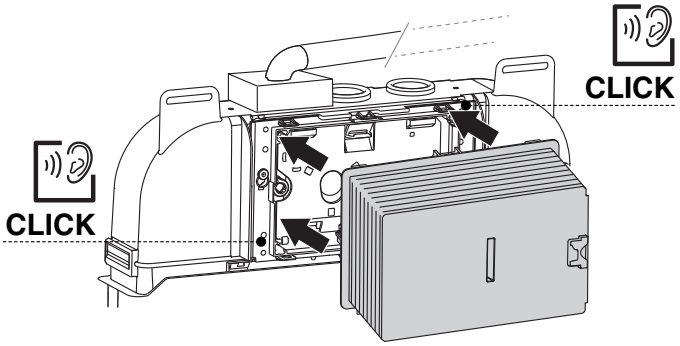


6

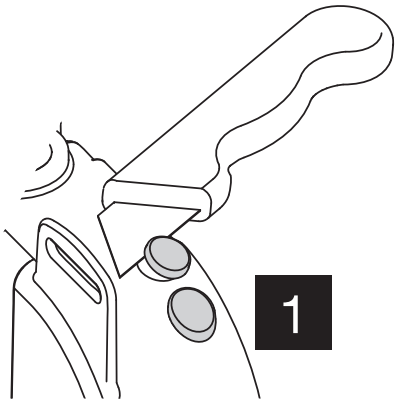



7

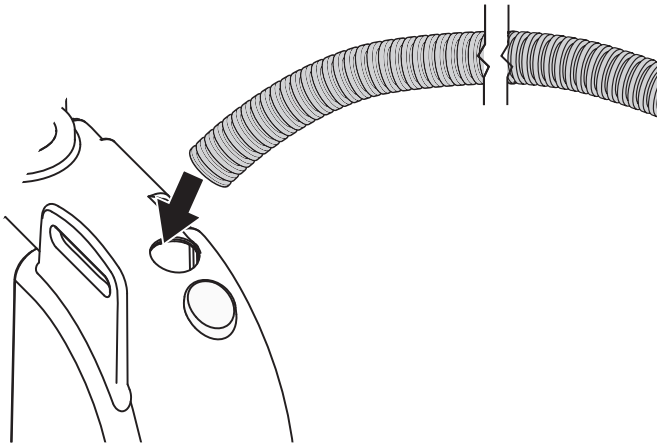


8

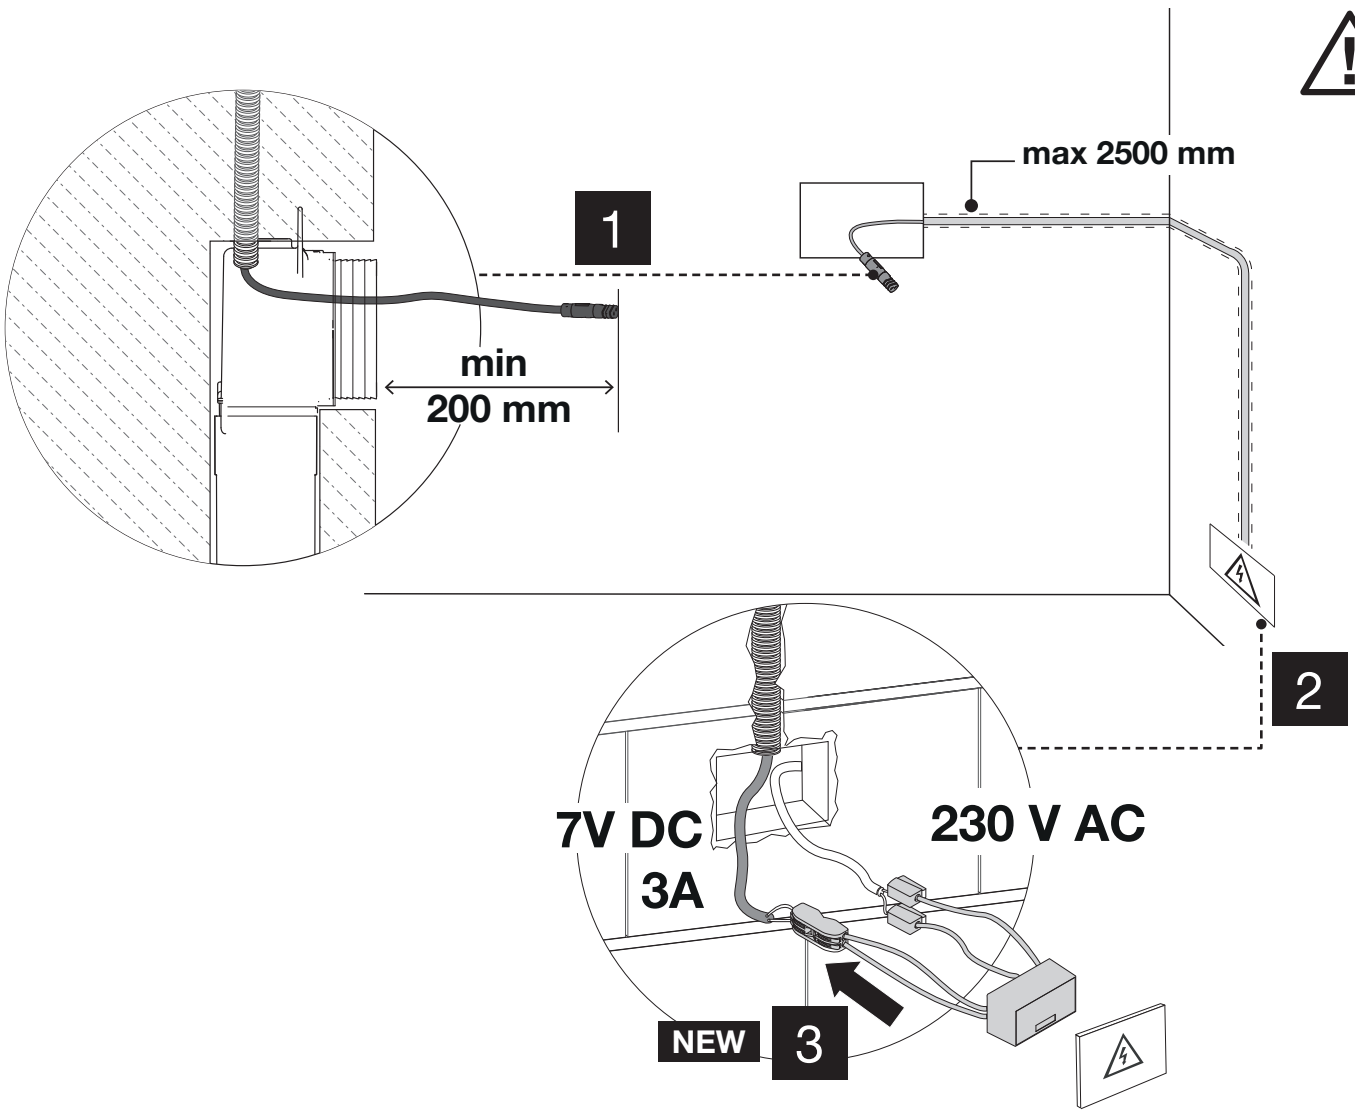

max 2500 mm
1
min
200 mm
2
7V DC
3A
230 V AC
NEW
3

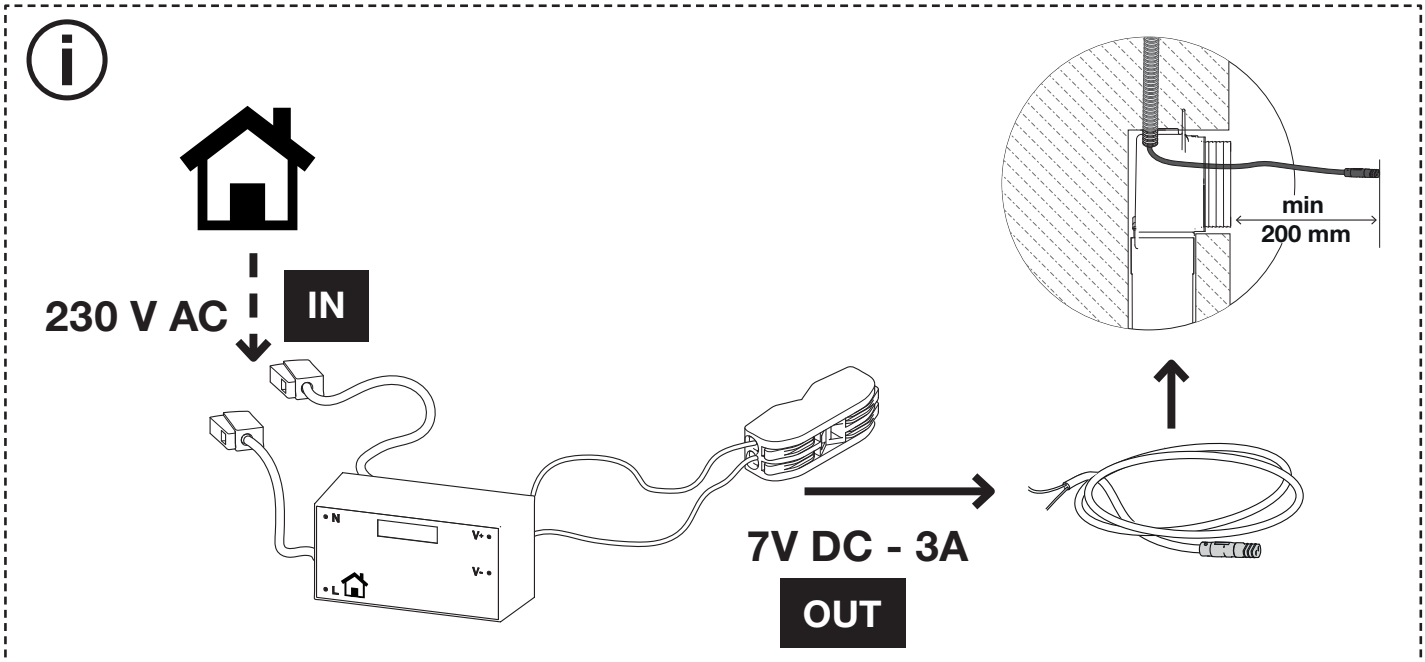

min
200 mm
230 V AC
IN
7V DC - 3A
OUT




9

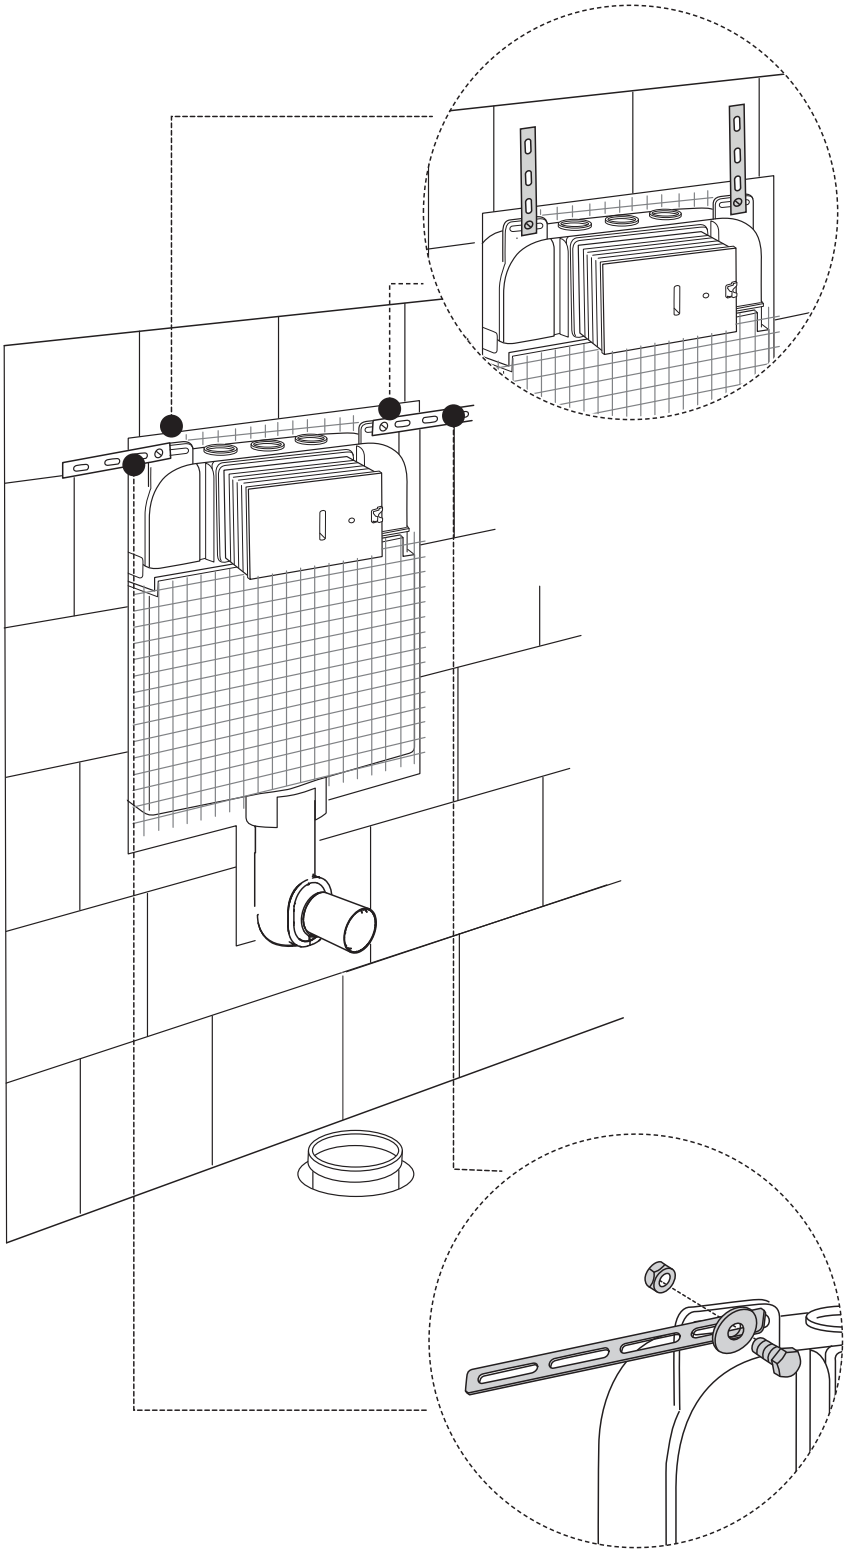


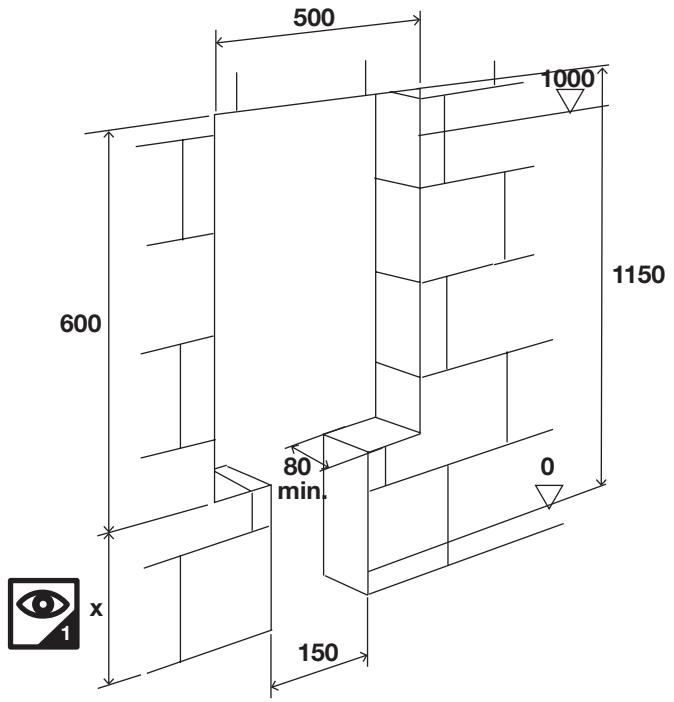

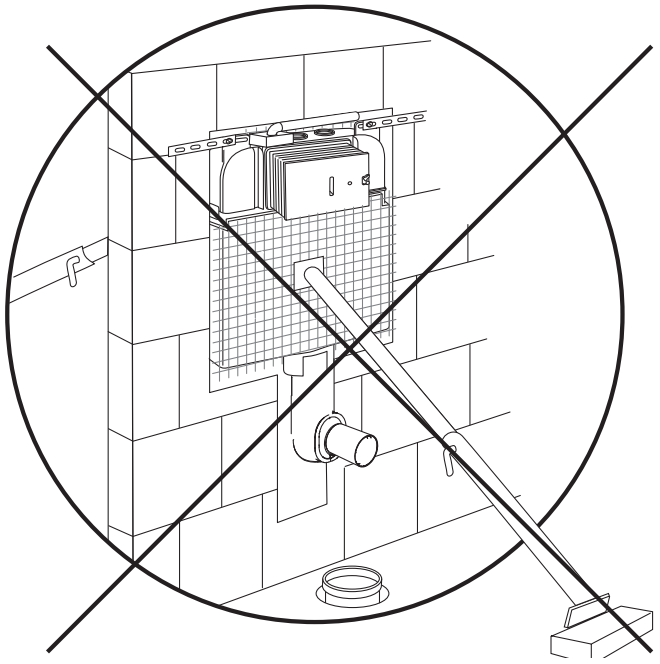



10

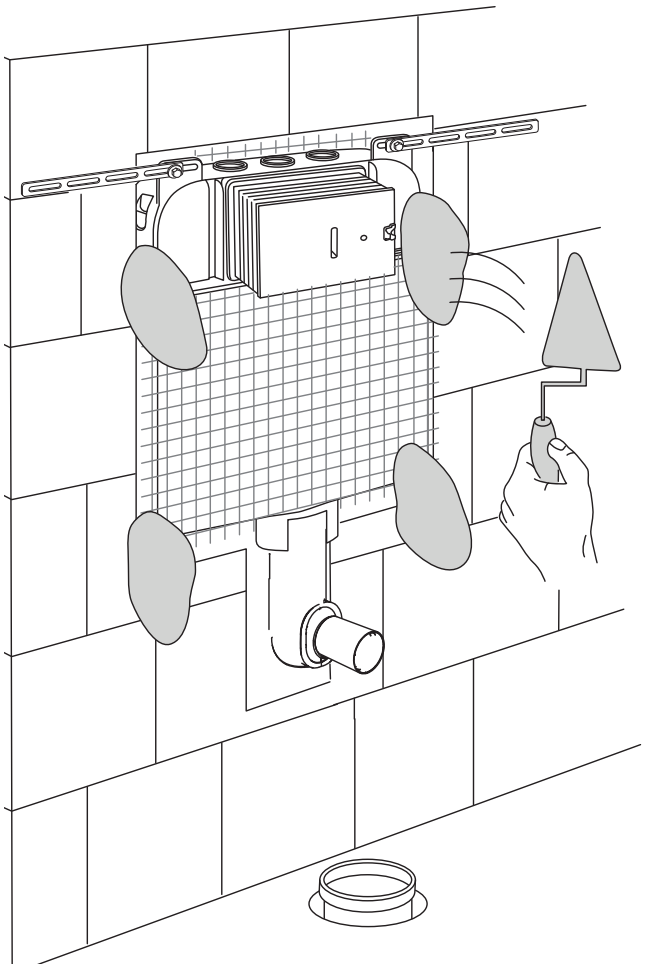


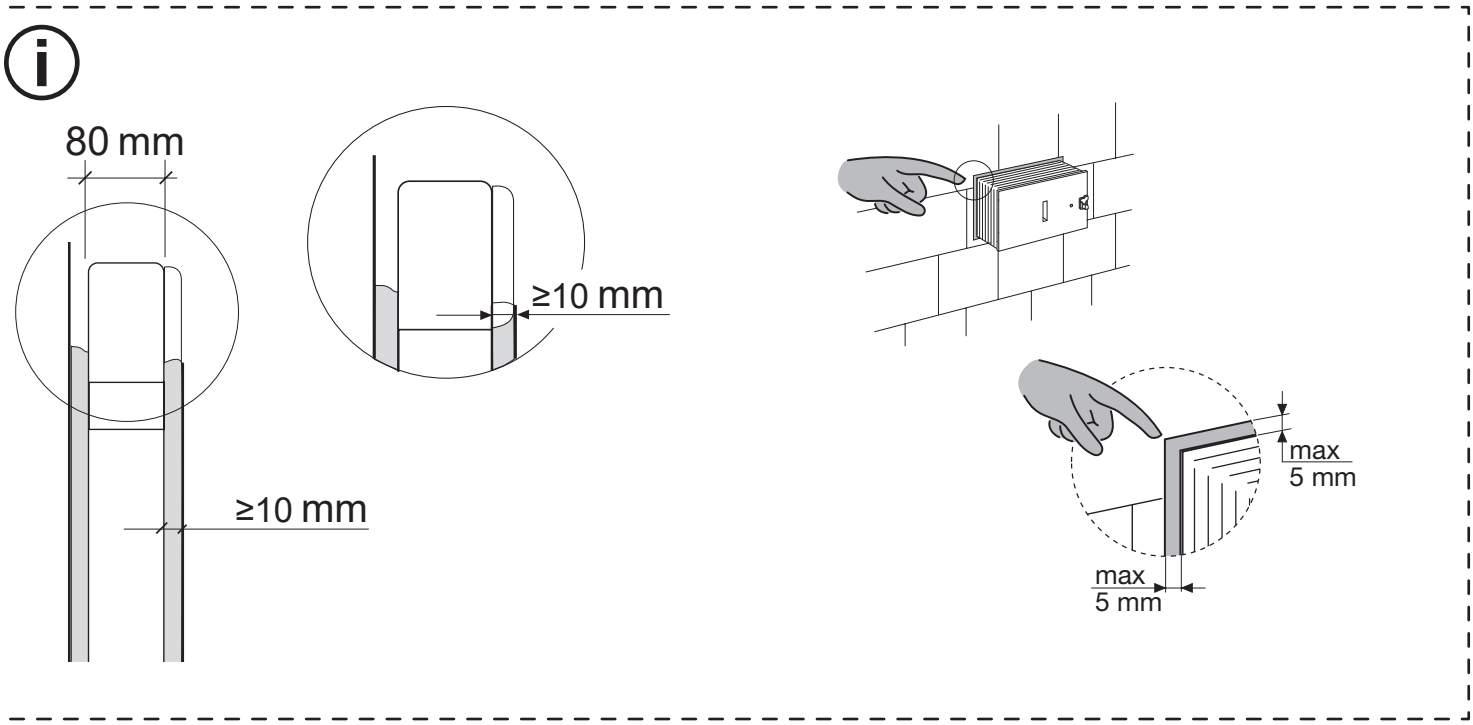
80 mm
≥10 mm
≥10 mm
max
5 mm
max
5 mm


9

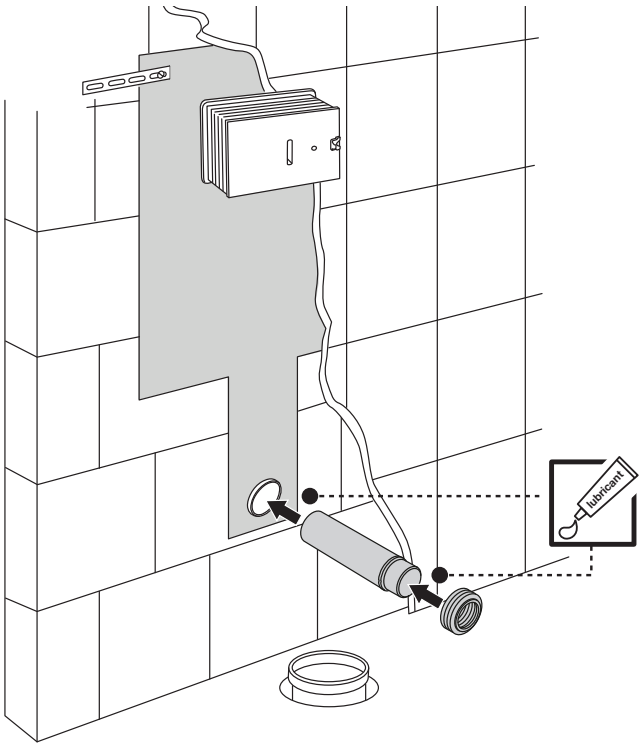
lubricant

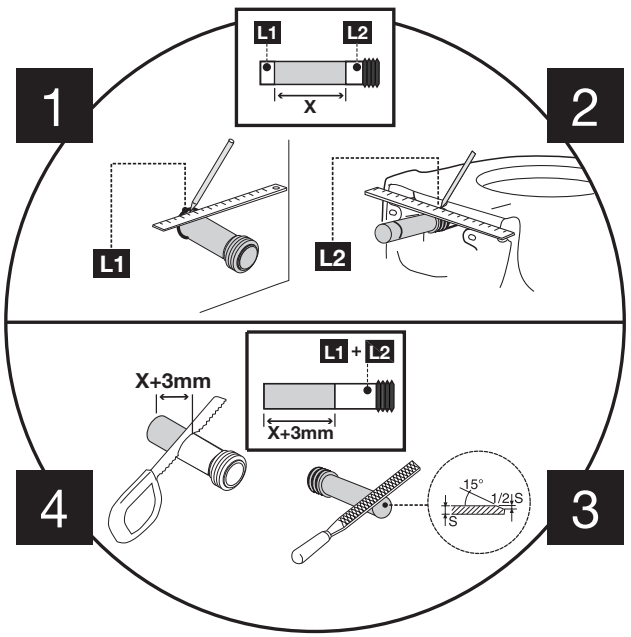

1
L1
L2
X
2
L1
L2
4
X+3mm
L1 + L2
X+3mm
3
15°
1/2 S
1S




DRY WALL FIXING KIT
216640

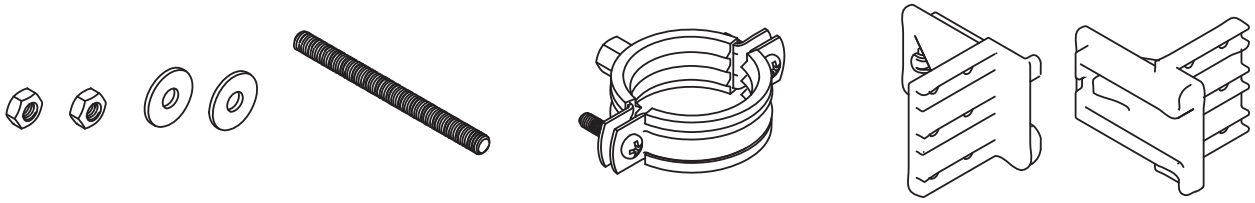

9

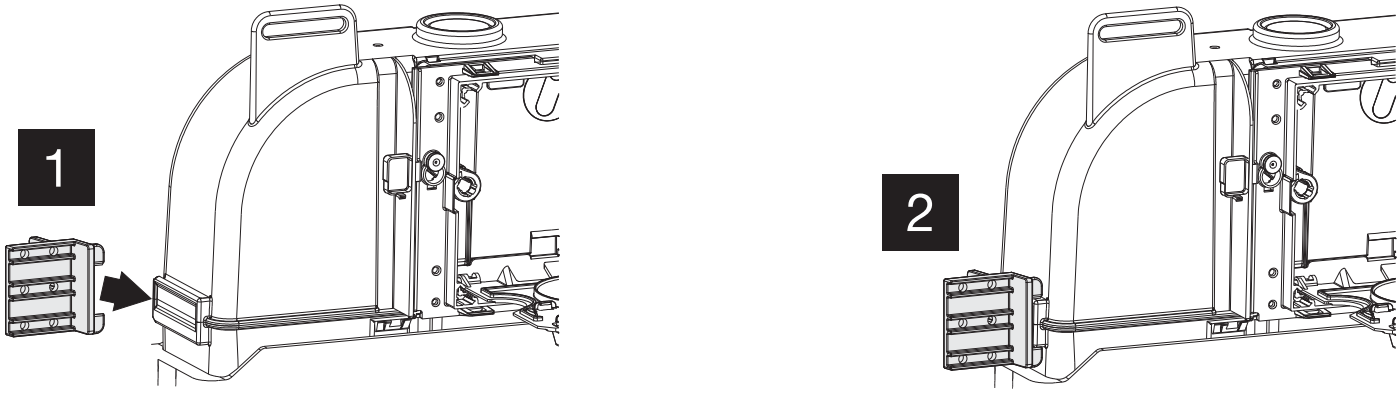



10

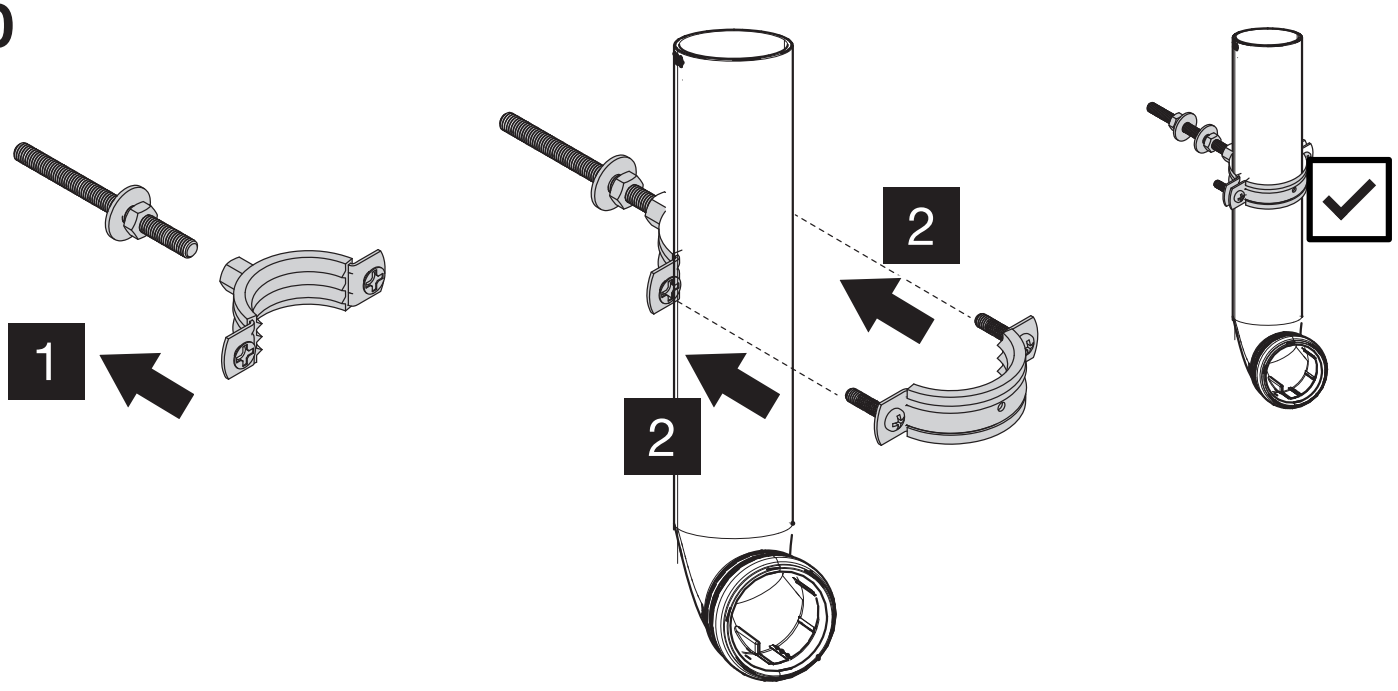

DRY WALL FIXING KIT
216640


11

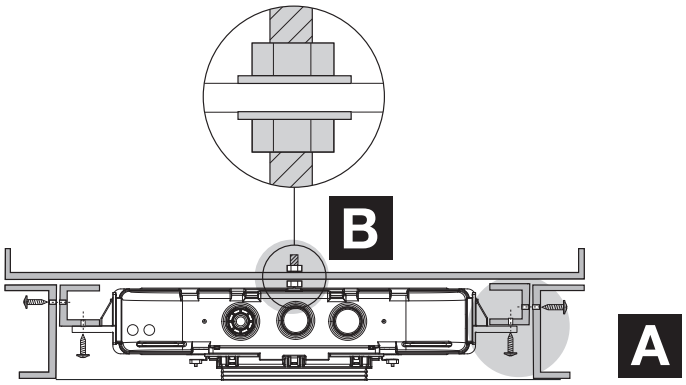


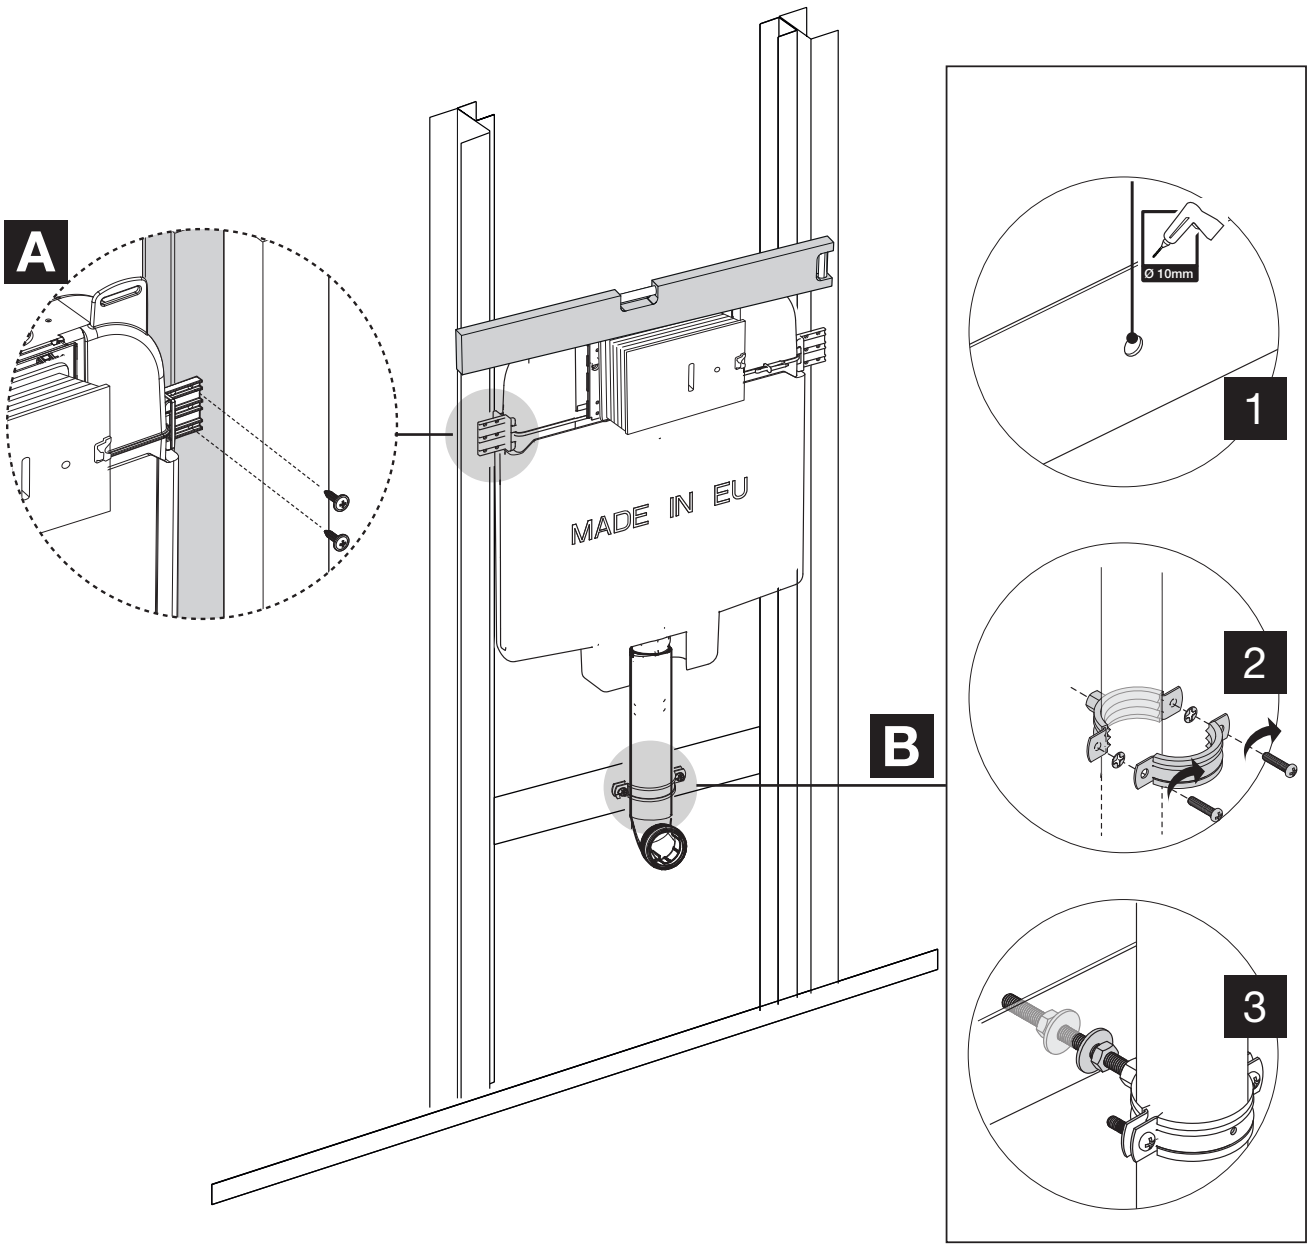


DRY WALL FIXING KIT
216640

12

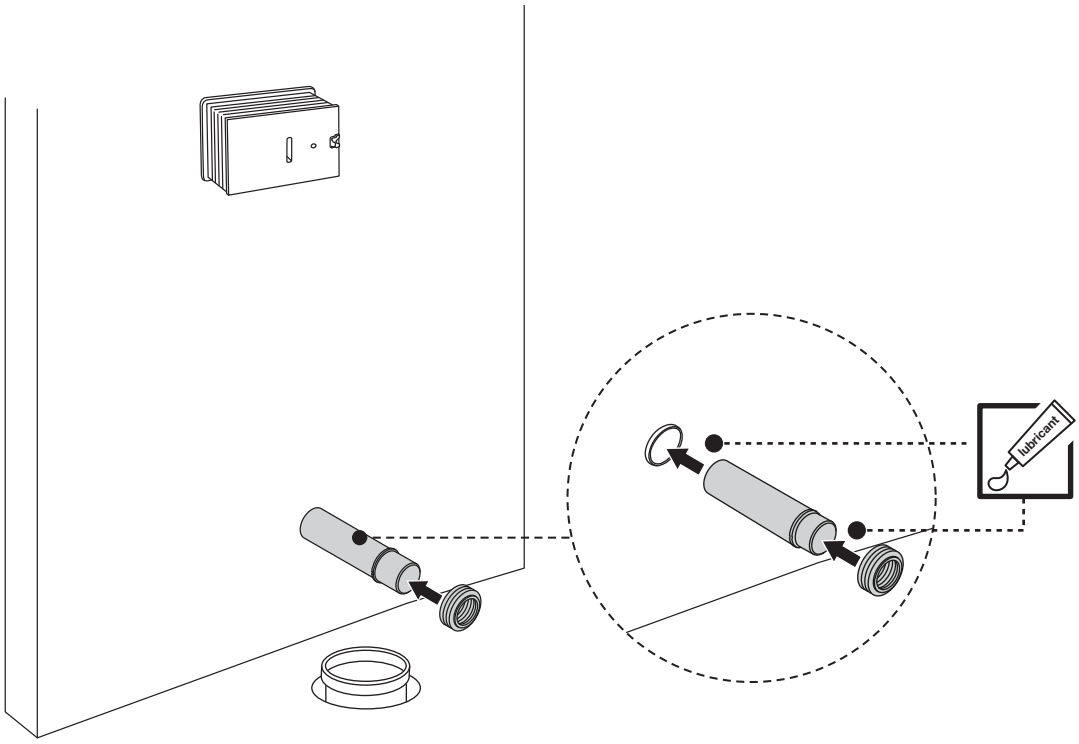

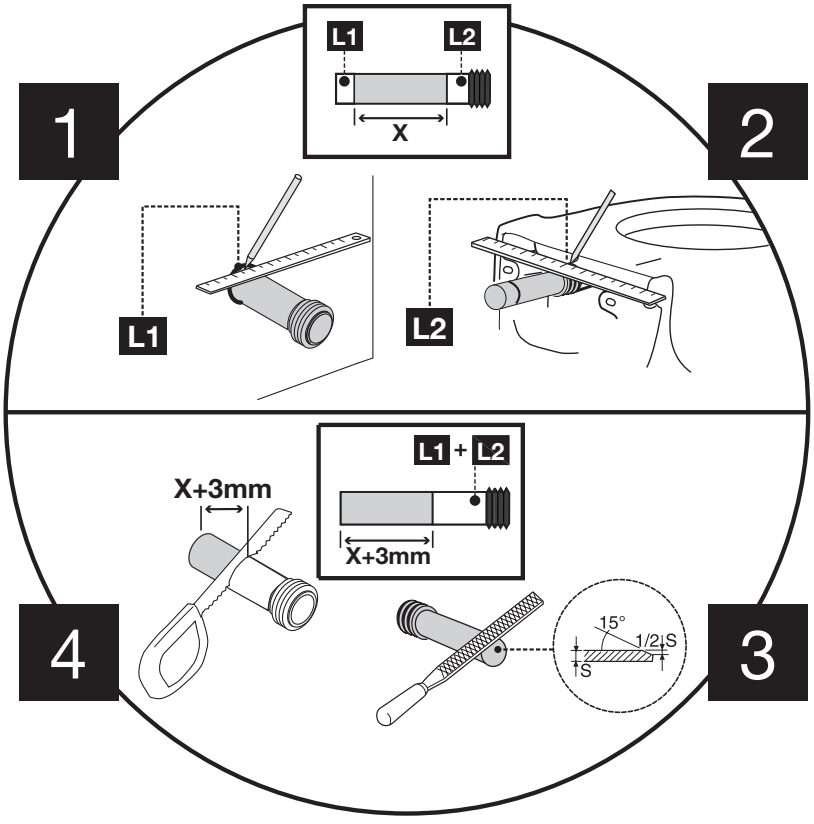

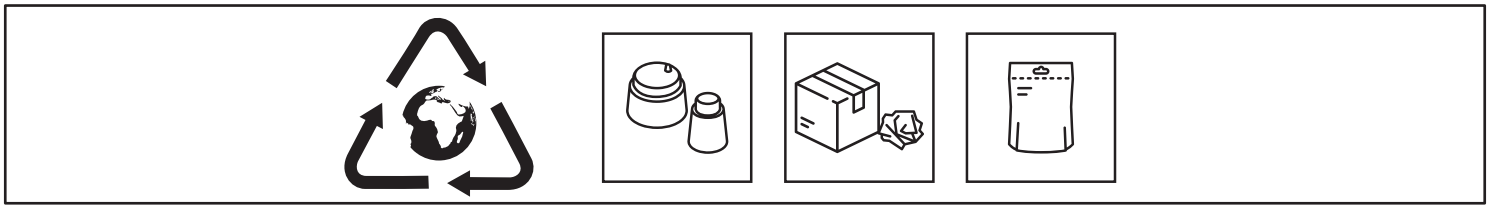

www.oli-world.com

comercial@oli-world.com | info@olisrl.it