

Телескопический соединительный клапан с регулировкой высоты до 25 мм, для радиаторов со встроенным клапаном, с шариковым выключателем, головкой управления со скрытым упором, с ниппелями с самоуплотняющимся соединением и конусными вставками для радиаторов со встроенным клапаном с соединением Rp 1/2" или G 3/4" М (евро конус), с евро конусом на стороне трубы для соединения с адаптерами сжатия, межосевое расстояние 50 мм.

Преимущества

- Доступны соответствующие обжимные фитинги и монтажные принадлежности
- Прижимная гайка на участке радиатора с радиальным и осевым зазором для установки клапанов на радиаторах без натяжения

Технические характеристики

- Максимальная температура эксплуатации: 110°C постоянная температура, 130°C кратковременное повышение температуры
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Рабочая среда: Теплофикационная вода в соответствии с VDI 2035





Материалы

- Корпус, прижимные гайки: Никелированная латунь
- Соединительные ниппели, шпиндели: Латунь
- Конусные вставки: Устойчивый к гидролизу полиамид
- Шарик: Твердая хромированная латунь
- Шариковый уплотнитель: Фторопласт
- Контрольная крышка: Никелированное цинковое литье под давлением
- Уплотнители: Этилен-пропиленовый каучук

Твердый хромированный шарик на тефлоновом основании, шпиндель с двойным уплотнительным кольцом и скрытым поворотным упором.



Описание	HB TELE DT/50	
Артикул	F10084	
GTIN	04013852201057	
Модель	<u>Нижнее подключение Exclusiv с телескопической регулировкой</u>	
Версия	straight	
Подключение	D	G 1/2" М
	E	G 3/4" F
	F (ET)	G 3/4" М

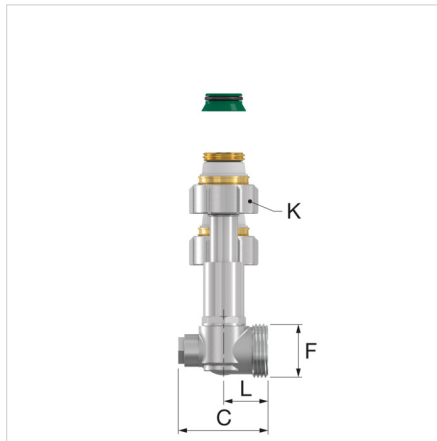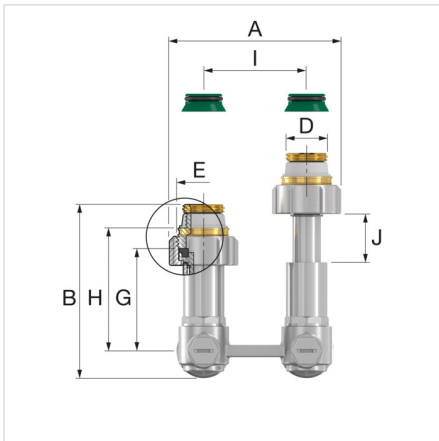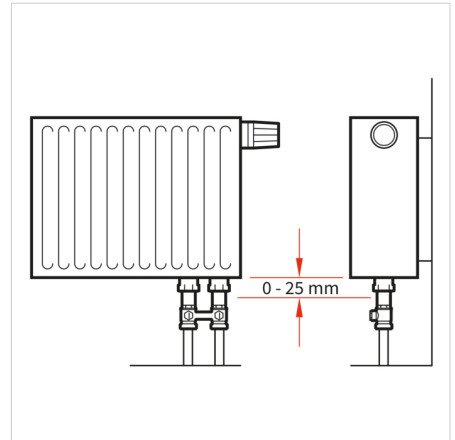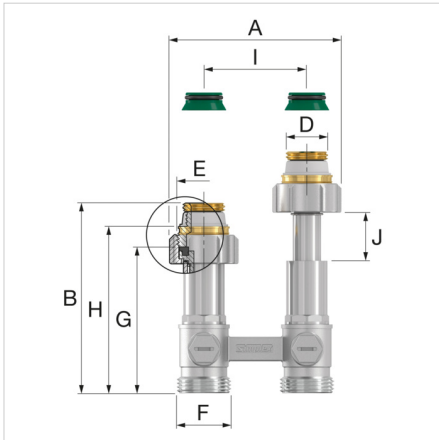

Размеры

Тип	Размеры [мм]							
	A	B	C	G	H	I	J (макс.)	K (WS)
HB TELE DT/50	83,7	93,2	39,0	71,7	59,7	50	25	30
HB TELE ET/50	83,7	84,5	43,9	49,7	59,7	50	25	30

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Radiator valves and fittings
Класс продуктовой группы	Bottom H-block
Название продукта	
Брэнд	FLAMCO
Тип продукта	Radiator Connection Valves
Артикул	F10084
GTIN	04013852201057

Дополнительные сведения

Материал	Латунь
Size of pipe connection	3/4 inch Euroconus
Connection direction towards floor (straight)	Да
Connection direction towards wall (square)	Нет
Suitable for two pipe system	Да
Suitable for single pipe system	Нет
Защита поверхности	С никелевым покрытием
Lockable	Да
Adjustable	Нет
Self-controlling	Нет
Thermostatically prepared	Нет
Значение коэффициента пропускной способности	3.35
Suitable for filling/drain tap	Нет
Four-way supply/return connection	Нет
Centre distance, supply/return	50 Millimetre
Длина	83.7 Millimetre
Offset	0 Millimetre

Дополнительная информация в Интернете:
[брошюра](#)