

Паспорт



HL 80.3

Назначение:

Воронка HL80.3 предназначена для отвода в ливневую канализацию дождевой и талой воды с балконов и террас.

Описание:

Воронка с шарнирным выпуском DN50/75, с листоуловителем из ПП.

Комплектация:

1. Листоуловитель из ПП.
2. Корпус воронки из ПЭ с «тарелкой» для подхвата гидроизоляции, с шарнирным выпуском DN 50/75.

Технические характеристики:

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL80.3	DN50/75	1,0 л/с	550 г

Рабочая температура	от -40 до +85°C
Срок службы	не менее 50 лет

Особенности монтажа:

1. При необходимости создания двух и более слоев пароизоляции/гидроизоляции, отвода воды с нескольких уровней, применении воронок на инверсионных, «зеленых» кровлях, необходимо использовать дополнительные элементы: HL85N; HL83.0, HL83P (М. PP. Н); HL340N; HL180; HL181 и т.д. Это позволит решить проблему отвода воды с кровли любой конструкции вне зависимости от состава кровельного «пирога».

Листовая гидроизоляция				Наливная (двухкомпонентная)
EPDM	ПВХ	ПП	Битумная	
HL83	HL83.P	HL83.PP	HL83.H	HL83.M
HL83.0				

* более подробная информация в каталоге HL22/RUS


2. Выпускной патрубок воронки HL80.3 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь

3. Если диаметр присоединяемой канализационной трубы DN50, то необходимо на отводящем патрубке воронки отрезать участок DN75.

4. При необходимости обогрева корпуса воронки используется комплект для электрообогрева HL82.

5. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в систему ливневой канализации, в корпус воронки устанавливается монтажная заглушка (идёт в комплекте).

Монтажные заглушки подлежат утилизации.

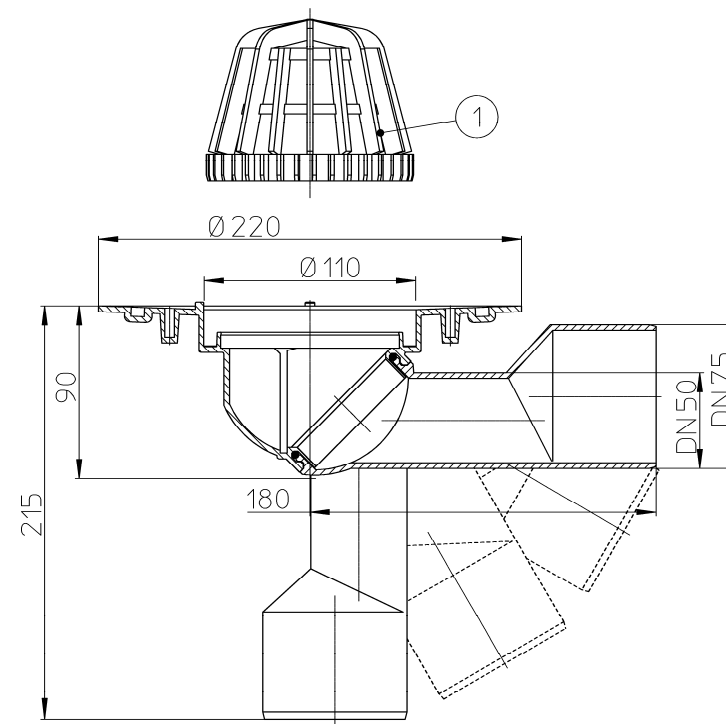

HL80.3