
A105/1120

Монтажная рама для биде



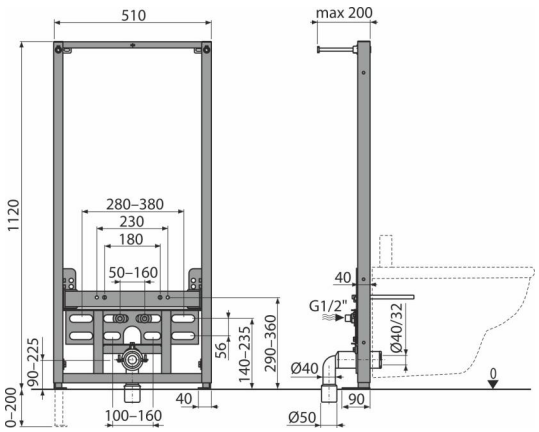

Область применения

Для подвесного биде с интервалом крепления 180 мм или 230 мм
Для подключения смесителя
Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию

Характеристика

- Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
- Межосевое расстояние подключения воды 50-160 мм
- Рамная конструкция позволяет выполнять монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенному для этих целей, или к несущей стене
- Материал: металл обработанный порошковой краской

Содержание комплекта

- Самонесущая рама
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Монтажный комплект для крепления биде: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Колено с уплотнением

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
A105/1120	8595580552701	12,05 | 12,05 | 260,9 кг	1125×515×75 | 1125×515×75 MM	1 | 20 шт

Технические параметры

- Несущая способность 400 kg

© 2026 | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.ru